

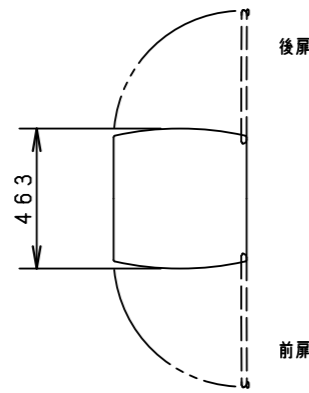


飲料別収容本数

飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	75	81
350ml角PET	90	90
280ml丸PET	75	81
350g缶	75	81
250g缶	108	126
190g缶	108	126

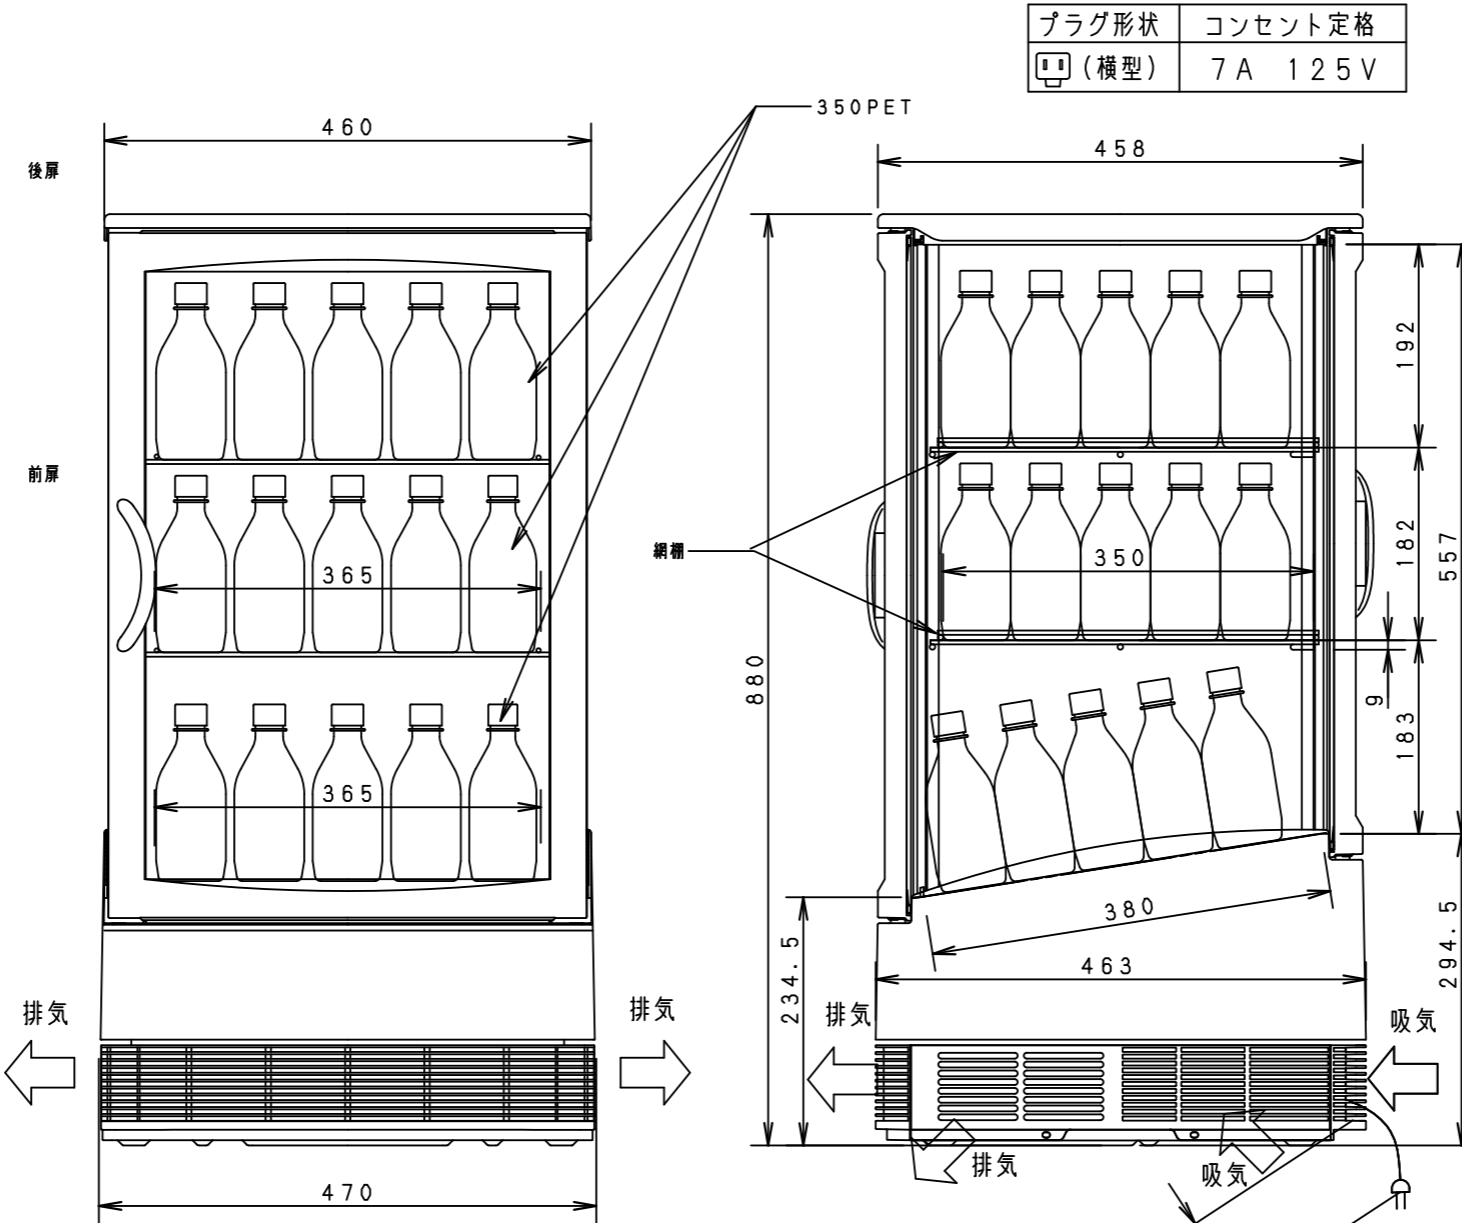

350mlPETボトル収容図

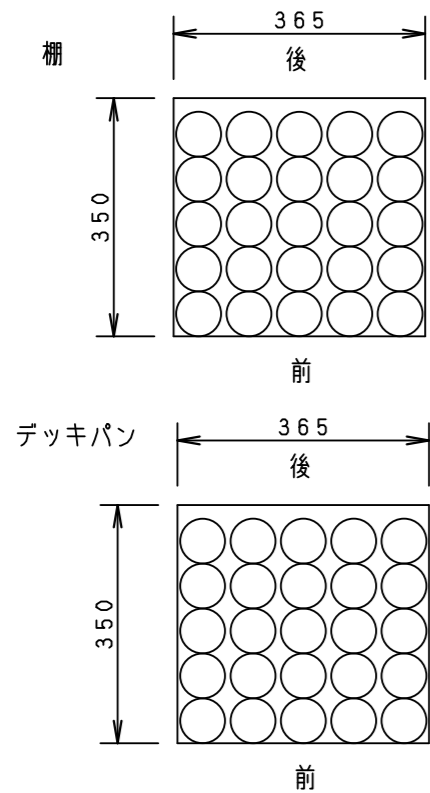


プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V


製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SMR-C75		
寸法		幅	奥行	高さ
	外形	470	463	880
	内形	365	350	557
キャビネット	総内容積	99L		
	有効内容積	75L		
	収容能力	350ml丸ペットボトル75本		
	外箱	ABS樹脂		
	内箱	ABS樹脂 二重ガラス		
	断熱材	発泡ポリスチレン		
扉		スイング式2重ガラス(前後各1枚)		
	棚	2段(網棚2枚 多段調節可)		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 出力100W		
	冷媒	R-134a:105g		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W		
	電源	単相 100V 50/60Hz		
	温度制御	自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
	性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず		
	使用温度範囲	外気温 5~30℃		
消費電力	133/143W			
電流	1.8/1.6A			
放熱量(冷却時)	313/341W			
力率(冷却時)	0.74/0.89			
付属品	前ガード1本、排水皿			
その他	漏電しゃ断器、温度計			
製品質量	約36kg			

特長

1. 棚は商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
3. 4面宣伝印刷が可能。
4. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
5. 扉左右交換が可能。
6. 冷媒はR-134aを使用。

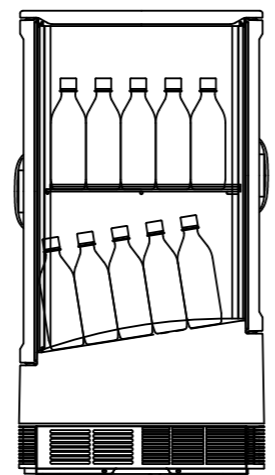

500mlPET 2段

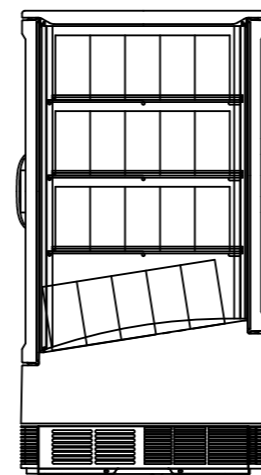

350ml缶 4段
(オプション棚1枚追加仕様の場合)

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C75-00
04.12.15	04.12.10	1/10	作成日 04.12.10(ハヤセ)

製品コード 848-365-25

品番 SMR-C75