




# I&S AC100V-シリーズ

PL 保険付き 日亜化学チップ使用

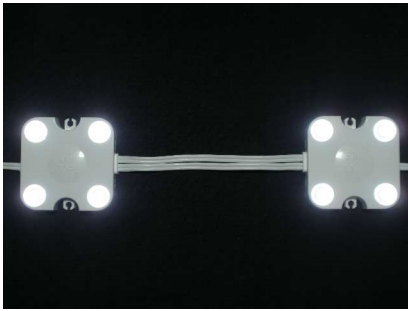

I&S AC100V-B4



I&S AC100V-04



I&S AC100V-03

AC100V 直結式のためトランスが不要！

トランスの置き場を考える必要がありません！

04・B4は調光・点滅が可能！（専用機器が必要になります。）



	I&S AC100V-B4	I&S AC100V-04	I&S AC100V-03
入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	0.012A	0.01A	0.0192A
消費電力	1.16W	0.95W	1.92W
発光色	白・電球色・赤	白・電球色・赤・青・緑	白・電球色・赤・青・緑
色温度	白(10000K・6500K)	白(10000K・6500K)	白(10000K・6500K)
製品サイズ	58×58×11 (mm)	42×42×10.79 (mm)	67×19×9.5 (mm)
放射角度	120°	120°	120°
防水機密性	IP67	IP67	IP67
使用温度	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
最大直列数	200個	200個	100個