
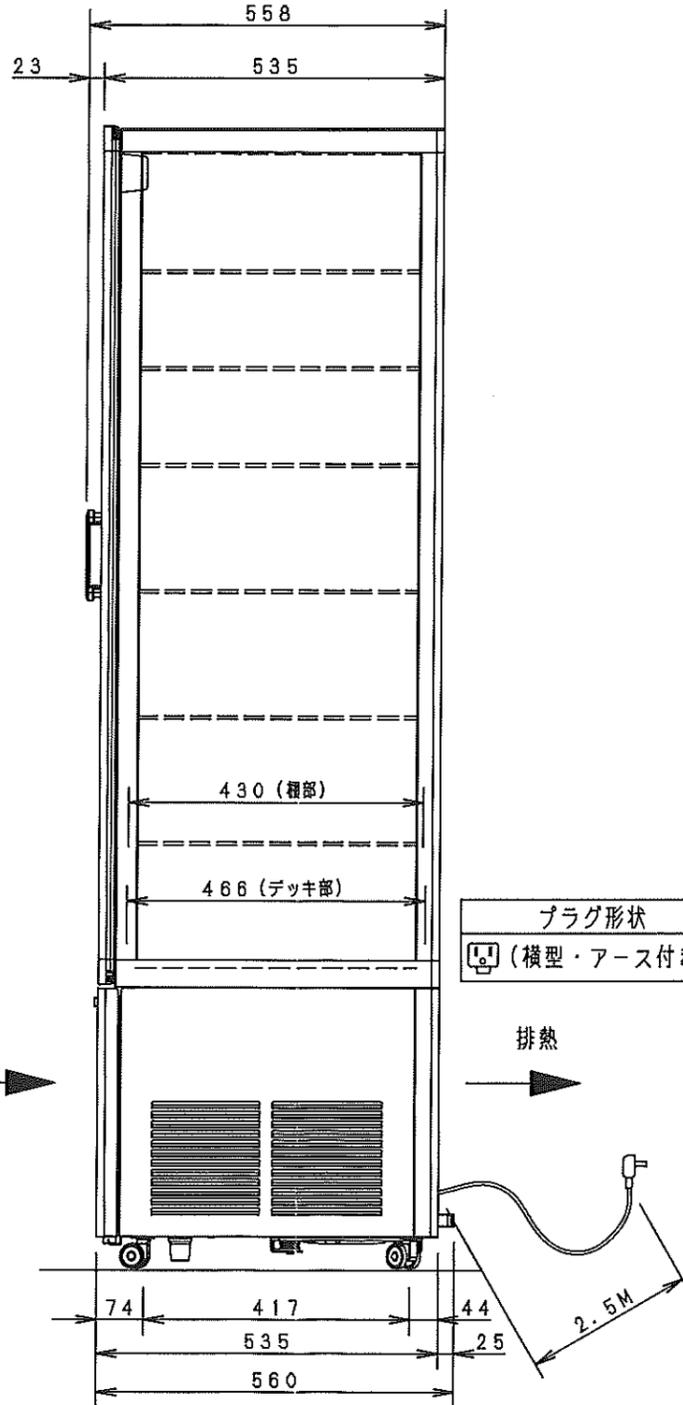


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. HFC対応、低騒音化。
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

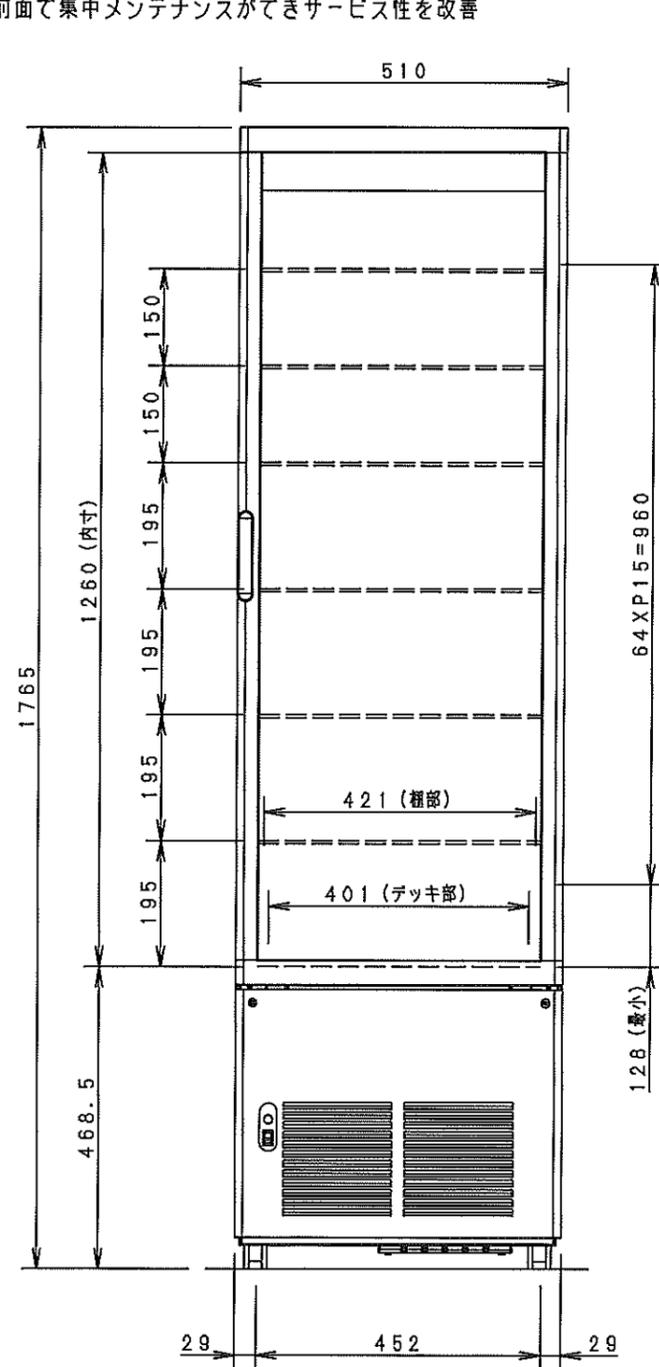

棚許容質量 (Kg)	
網棚	40

プラグ形状	コンセント定格
㉑ (横型・アース付き)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-280N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		510	535 + (23)	1765
内形	デッキ部	棚部	430	1260
		421	466	
キヤピネット	有効内容積	228L		
キヤピネット	収納能力	250ml缶	478本 (最大)	
		350ml缶	296本 (最大)	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	7段 (網棚6枚 多段調節可能)			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型レシプロ		
冷凍サイクル	電動機	単相100v 公称出力 250w		
		コンデンサ始動		
冷凍サイクル	冷媒	R-404A		
		冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	
冷凍サイクル	送風機	冷却器用	単相 100v 4WX1	
		凝縮器用	単相 100v 4WX1	
冷凍サイクル	温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)		
		凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
性能	霜取	タイマー式オフサイクル		
		庫内温度	3~10°C (調節可)	
性能	外気温30°C 湿度60% 無負荷 直射日光うけず			
	使用温度範囲	5°C~30°C		
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	385/415	
	電流	A	4.8/4.3	
	運転時力率	-	0.80/0.97	
	照明 (蛍光灯)	FL10EX-D (10W) X1		
放熱量	945/1000W			
付属品	庫内ガード 1個、棚6枚			
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能			
製品質量	約92Kg			
作成日	2003年 08月26日			

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	K. サカノウエ	A3サイズ	SSR-280N-00
04.02.30	03.08.26	1/10	作成日 03.08.26 (K. サカノウエ)

製品コード 848-361-01

品番 SSR-280N