
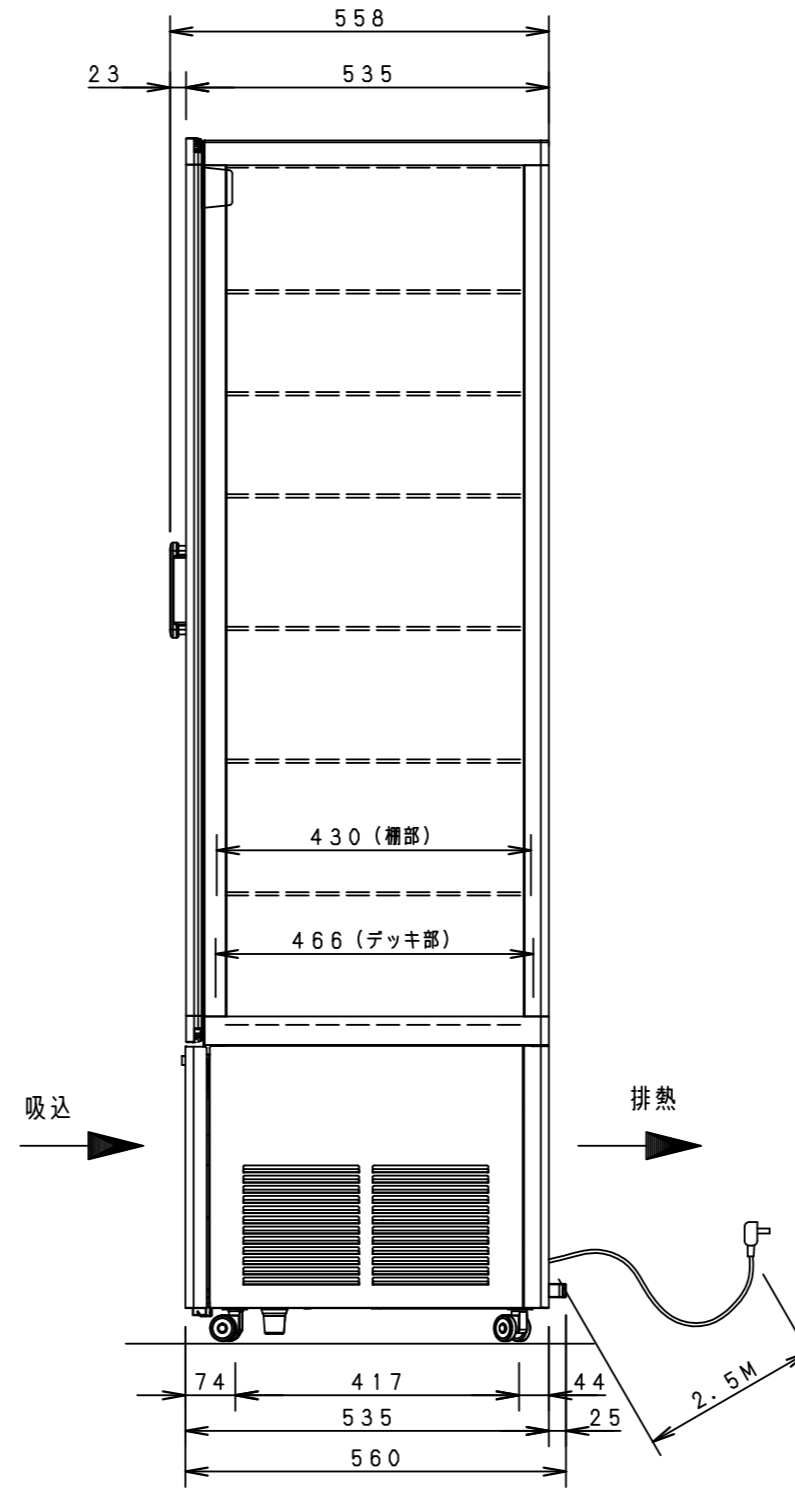


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
3. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
4. HFC対応。
5. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
6. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

棚許容質量 (Kg)	
網 棚	40

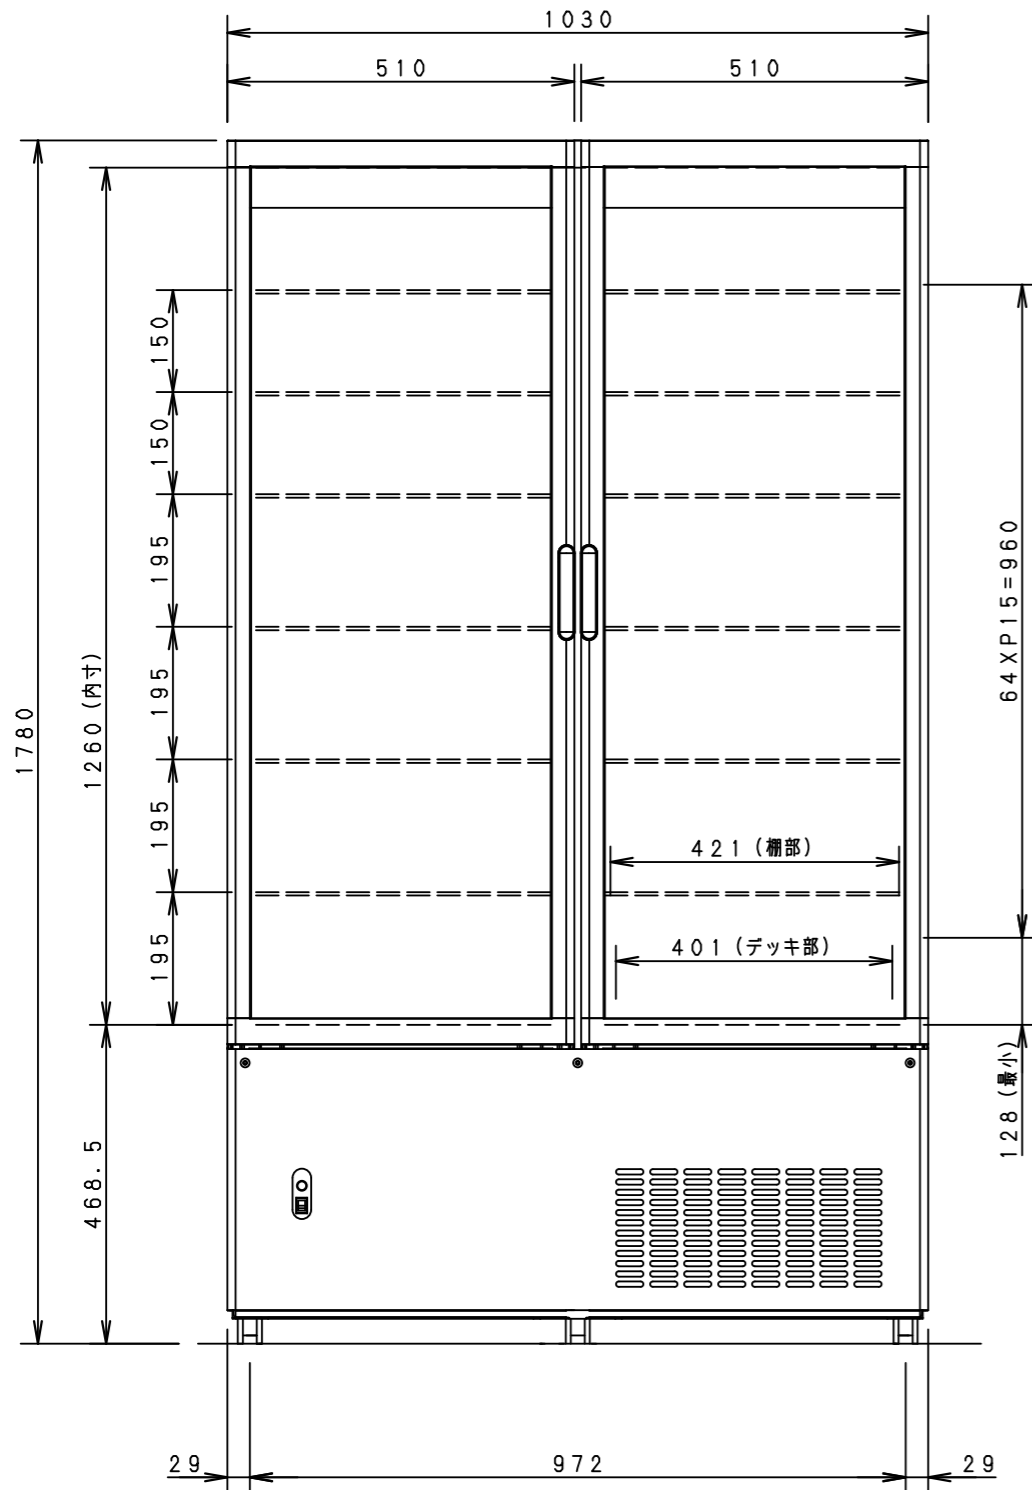

プラグ形状	コンセント定格
■ (横型・アース付き)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-560N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		1030	535 + (23)	1780
内形	棚部	421	430	1260
	デッキ部	401	466	
有効内容積	456L			
収納能力	250ml缶		956本 (最大)	
	350ml缶		592本 (最大)	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	7段 (網棚12枚 多段調節可能)			
圧縮機	全密閉型ロータリー			
電動機	単相100V 公称出力 400W コンデンサ始動			
冷媒	R-404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 単相 100V 4W X 2 凝縮器用 単相 100V 10W X 1			
温度調節	電子自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクル			
性能	庫内温度 3~10°C (調節可) 外気温30°C 湿度60% 無負荷 直射日光うけず			
使用温度範囲	5°C~30°C			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	638/660	
	電流	A	8.0/6.6	
	運転時力率	-	0.80/1.00	
照明 (蛍光灯)	FL10EX-D (10W) X 2			
放熱量	1238/1380W			
付属品	庫内ガード 2個			
その他	漏電遮断器、自在車輪6個、カギ取付可能			
製品質量	約150Kg			
作成日	2005年 07月11日			

**SANYO** 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. イケダ	K. サカノウエ	A3サイズ	SSR-560N-00
05.07.21	05.01.19	1/10	作成日 05.07.11 (K. サカノウエ)

製品コード	848-361-03
品番	SSR-560N