




プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

飲料別収容本数


飲料	整列	最大
500ml丸PET	50	54
500ml角PET	60	60
350ml丸PET	50	54
350ml角PET	60	60
280ml丸PET	75	81
350g缶	75	81
250g缶	108	126
190g缶	108	126

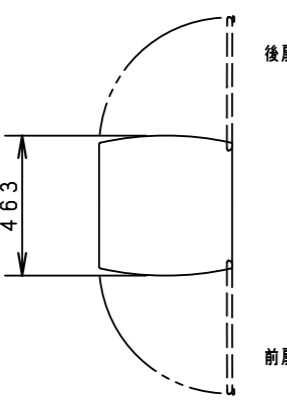


350ml PETボトル収容図

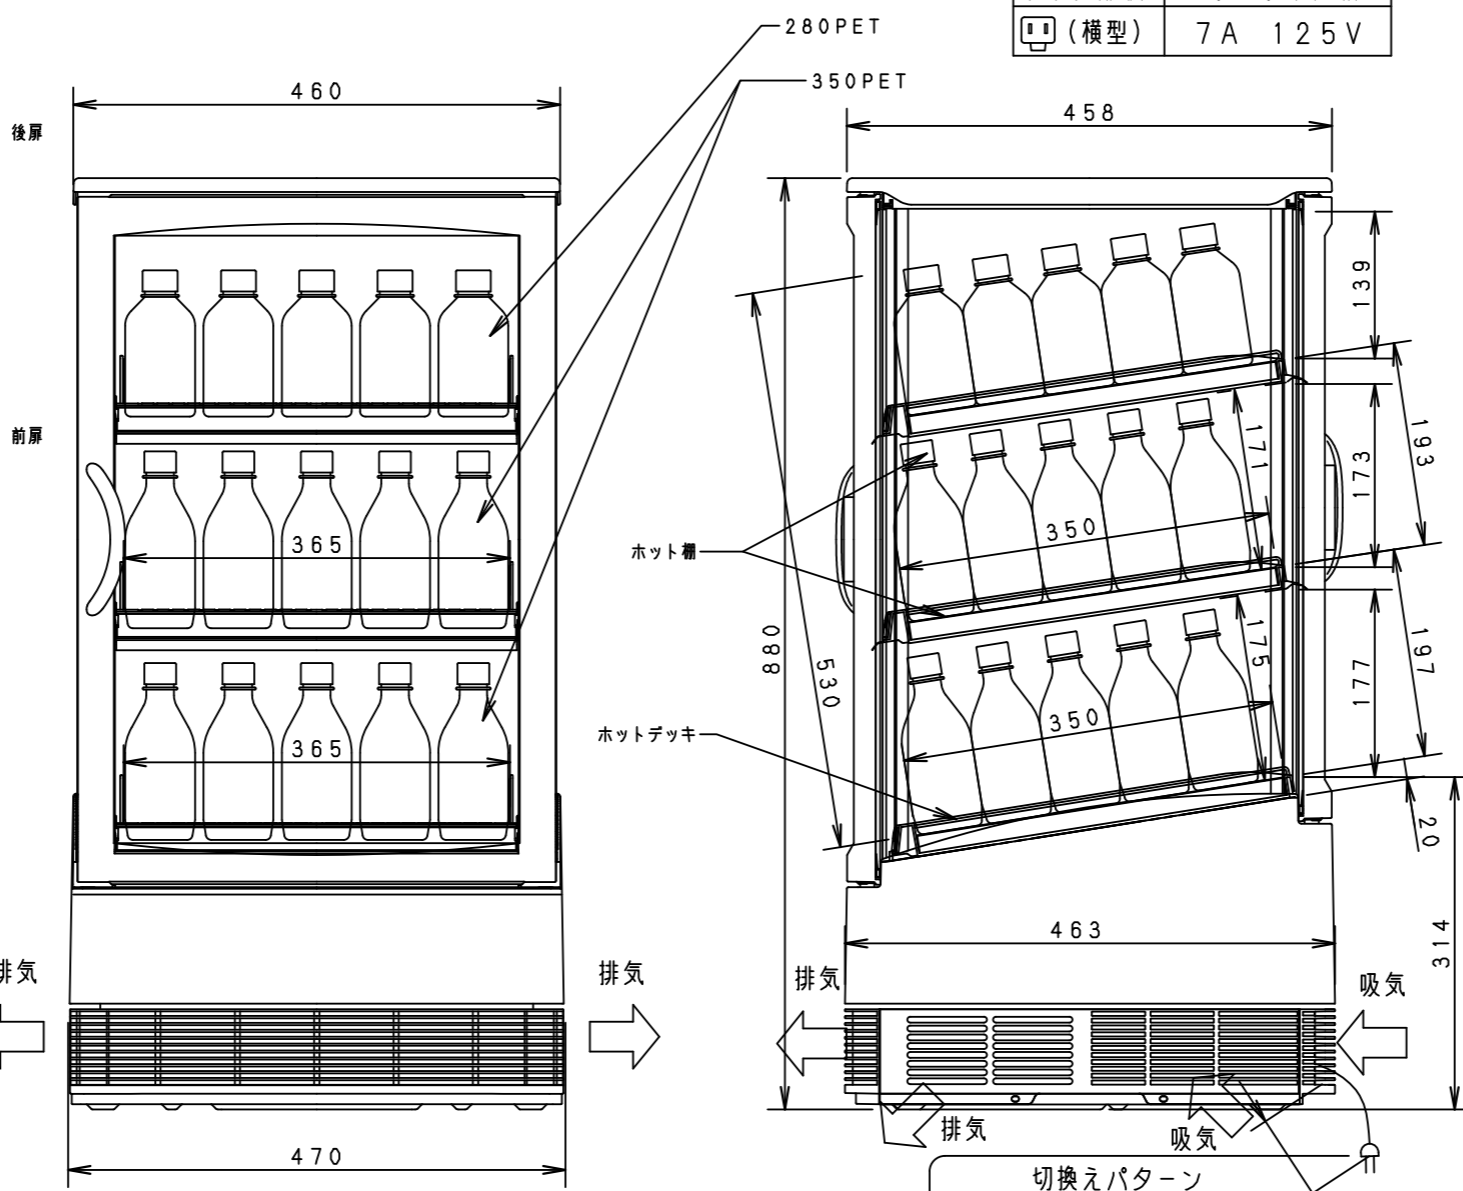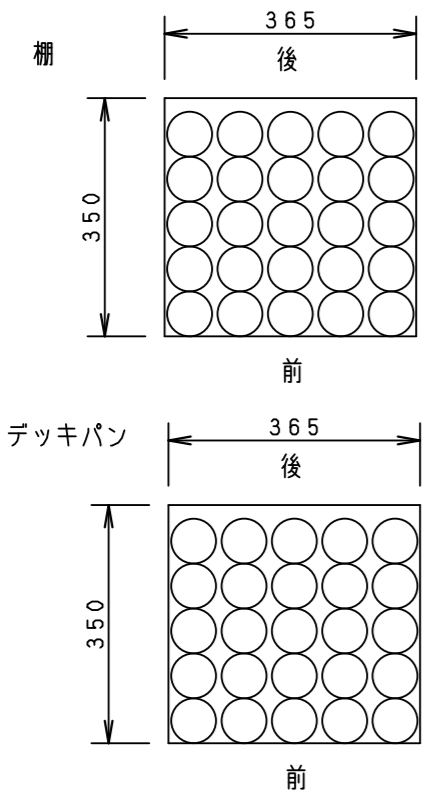


- 特長
- HOT (1段) & COLD, HOT (2段) & COLD, オールCOLD、オールHOTの4つの切替が可能
 - ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
 - 4面宣伝印刷が可能。
 - 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
 - 扉左右交換が可能。
 - 棚は自動前陳列可能。
 - 冷媒はR-134aを使用。

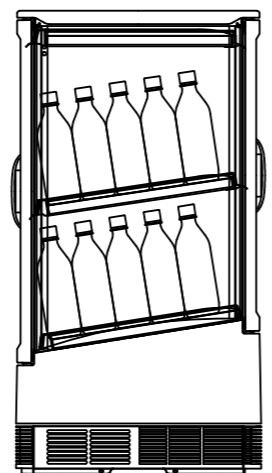

500PET 2段

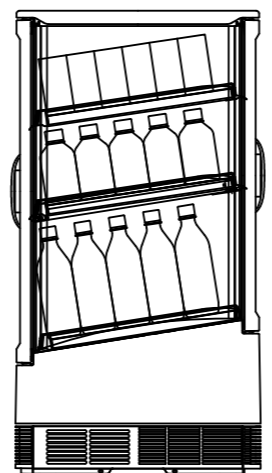

500PET + 280PET + 190缶

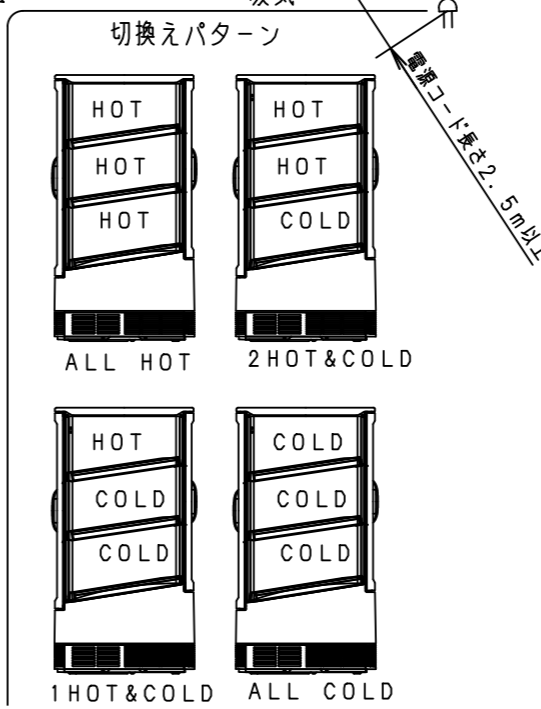

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SMR-C75CH3			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	470	463	880
キャビネット	内形	365	350	530
	総内容積	92L		
有効内容積	68L			
収容能力	別表参照			
外箱	ABS樹脂			
内箱	ABS樹脂 二重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン、グラスウール			
扉	スイング式2重ガラス (前後各1枚)			
棚	2段 (ホット棚2枚 多段調節可) + ホットデッキ			
圧縮機	全密閉型 出力100W			
冷媒	R-134a: 105g			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W			
電源	単相 100V 50/60Hz			
温度制御	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内空気温度3℃~10℃ (調節可) 条件: 外気温30℃ 無負荷、直射日光受けず			
加熱装置	加温方式: ホットプレート方式 (ヒータ130W×3段)			
温度調節	自動温度調節器			
性能	品温 5.5±5℃ (外気温5℃)			
使用温度範囲	外気温 5~30℃			
消費電力	133/143W (冷蔵)			
	260/270W (冷+温1)			
	375/385W (冷+温2)			
	380/380W (温蔵3段)			
電流	1.8/1.6A (冷蔵)			
	2.8/2.9A (冷+温1)			
	3.8/3.9A (冷+温2)			
	3.8/3.8A (温蔵3段)			
放熱量 (冷却時)	313/341W			
力率 (冷却時)	0.74/0.89			
付属品	表示板3枚、仕切り棒15本 前ガード3本、排水皿			
その他	漏電しゃ断器、温度計			
製品質量	約39kg			

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	K. ハヤセ	A3サイズ	SMR-C75CH3-01
04.12.16	04.10.15	1/10	作成日 04.12.10 (ハヤセ)

製品コード	848-364-74
品番	SMR-C75CH3