


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 棚傾斜設置可能。自動前陳します。(ホット棚のみ)
3. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
4. 500mlペットボトル5段陳列が可能。
5. 先入れ、先出しに便利なパススルータイプ(前後各1枚扉)
6. 庫内温度切替は、オールコールド、ホット1段&コールド、ホット2段&コールドの3パターン。
7. ホットプレートは可変式で、500mlペットボトルの収納が可能。
8. HFC対応、低騒音化。
9. ドレン水処理は、強制蒸発方式で省メンテナンス設計
10. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
11. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

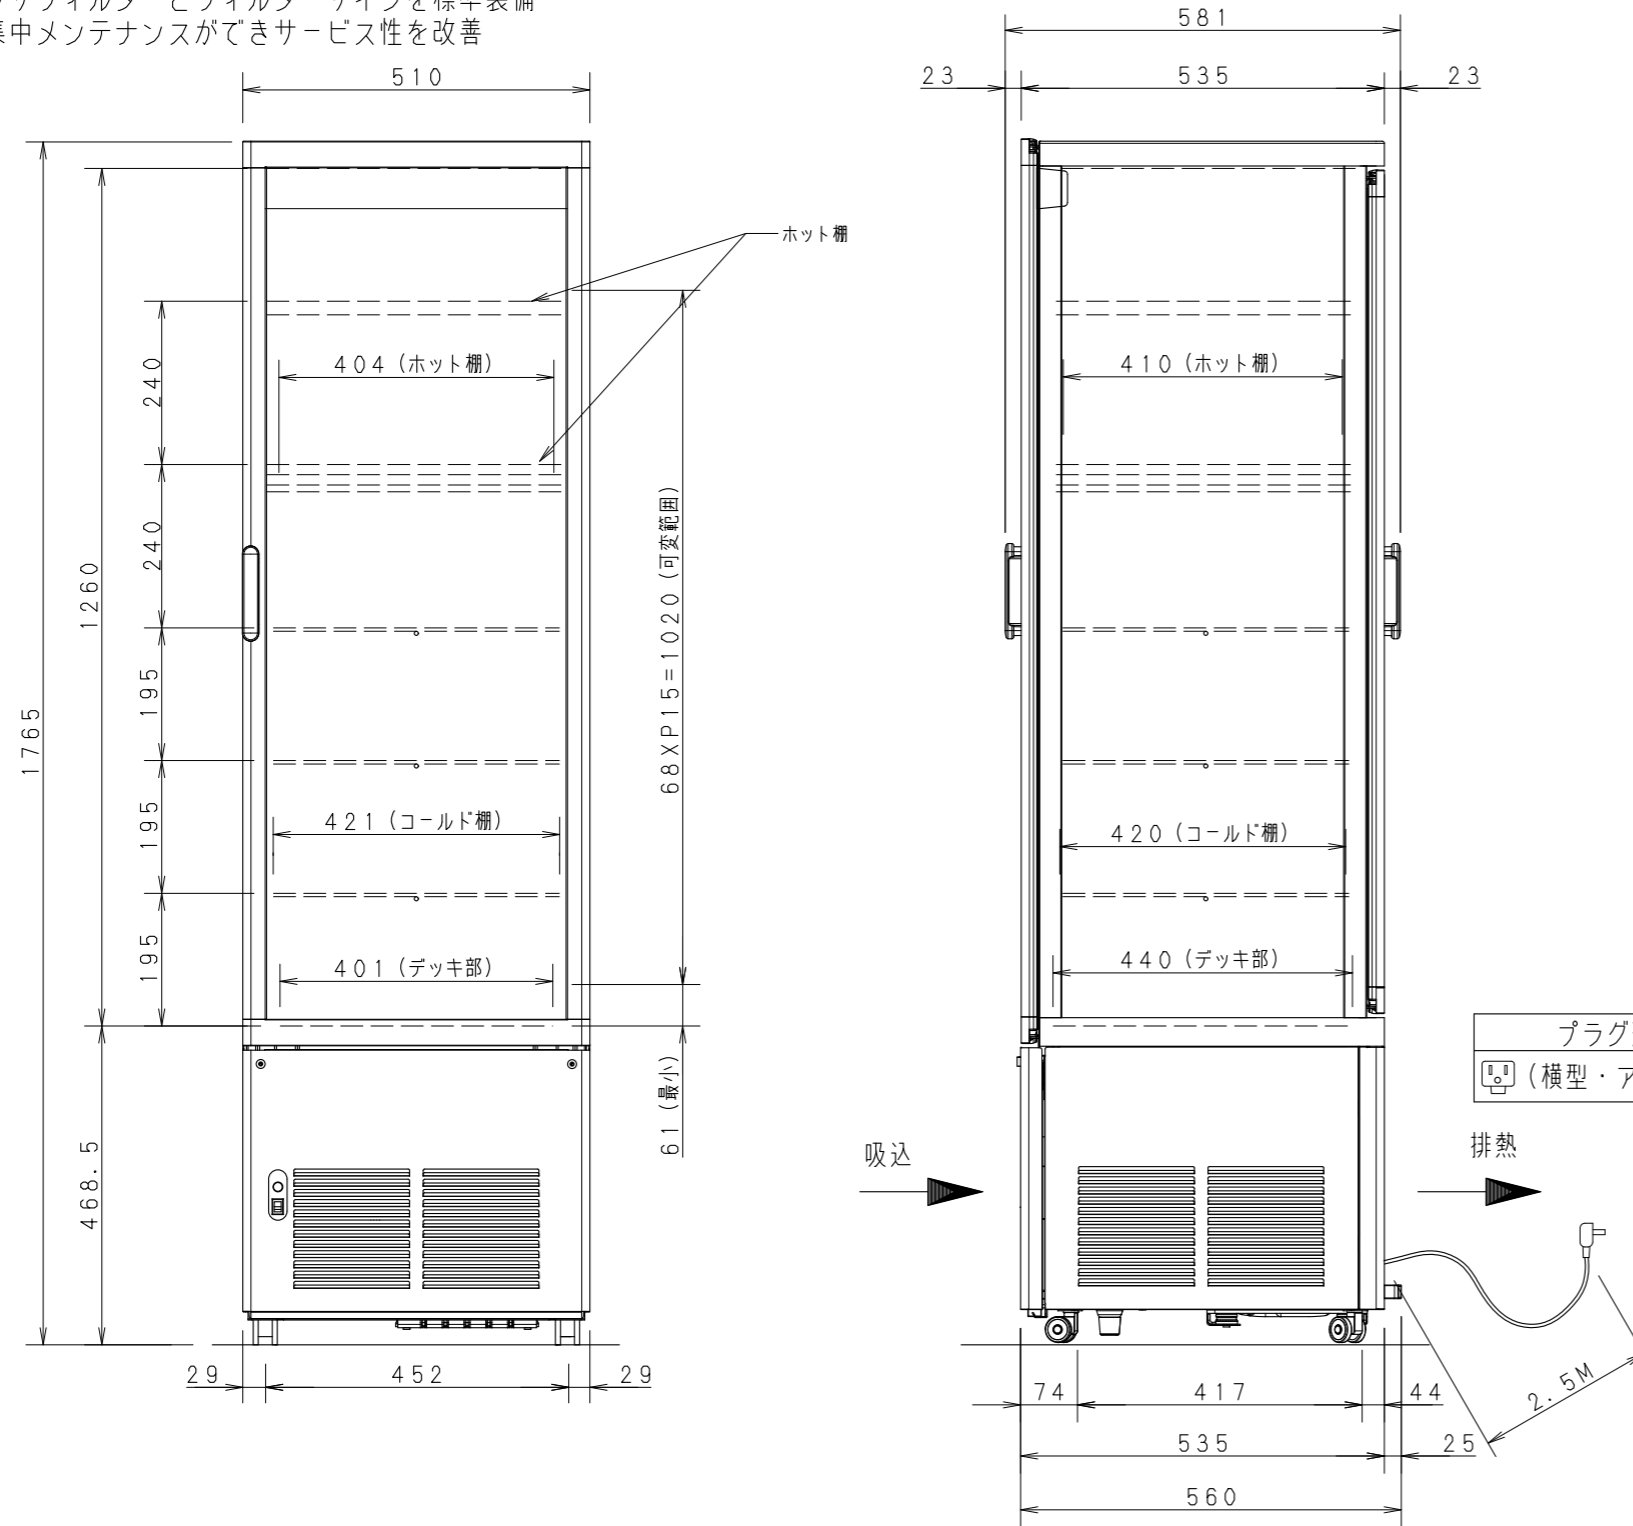

ホット棚	25
コールド棚	30

製品名	冷蔵・冷蔵ショーケース			
品番	SSR-280CH2N			
寸法	外形	幅	奥行	
	内形	ホット棚	404	
		コールド棚	421	
高さ	1765	+ (46)		
キャビネット	有効内容積	HOT部62リットル, COLD部156リットル		
	収容能力	250ml缶 395本(最大) 500ml丸ペット 177本(最大)		
性能	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	4面2重ガラス		
	断熱材	発泡ポリスチレン		
	扉	蝶番開閉式2重ガラス(2枚扉)		
	棚	6段(アルミプレート2枚+網棚3枚 多段調節可能)		
	圧縮機	全密閉型レシプロ		
電気特性	電動機	单相100V 公称出力 250W		
	冷媒	R-404A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用	单相 100V 4W X 1	
		凝縮器用	单相 100V 4W X 1	
	温度調節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式オフサイクル		
	ヒータ	HOT部140W X 2		
	性能	外気温(直射日光受けず) 30°C(冷) 庫内温度3~10°C(調節可) 15°C(温) 品温度55±5°C		
使用温度範囲	5°C~30°C			
電源	電源	单相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	冷却	W	385/415
		冷却・加温1段	W	535/565
電流	冷却・加温2段	W	685/715	
	冷却	A	4.8/4.3	
	冷却・加温1段	A	6.3/5.8	
冷却・加温2段	A	7.8/7.3		
運転時力率	-	0.8/0.97		
照明	FL10EX-D(10W) X 1			
放熱量	945/1000W			
付属品	庫内ガード 1個			
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取り付け可能			
製品質量	約98Kg			
作成日	2003年 12月08日			

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEDA	K. サカノウエ	A3サイズ	SSR-280CH2N-01
07.05.31	03.12.08	1/10	作成日 07.05.31 (Y. ISHIZAKA)

製品コード	848-364-25
品番	SSR-280CH2N

仕様は改良により一部変更する場合があります。