



• ECO I&S DC12V-03-RGB



省エネ

長寿命

ECO

製品の特徴

- SAMSUNG LEDチップ使用
- 高い光エネルギー変換率で電力費用が節減
- チャンネルに最適化設計で鮮やかで均等な光が広告効果を極大化
- 設置および施工が簡単で便利
- 防塵、防水能力に優れ、高い耐久力で屋外での使用も可能
- 40,000~50,000時間使用でき、維持補修費が大幅に節減
- エコ製品で有害ガスが発生しません
- moduleとmoduleがWREで連結して適用
- 低い電圧（DC12V）使用で感電の危険の最小化
- 大きさが小さくて微細な表現に適用

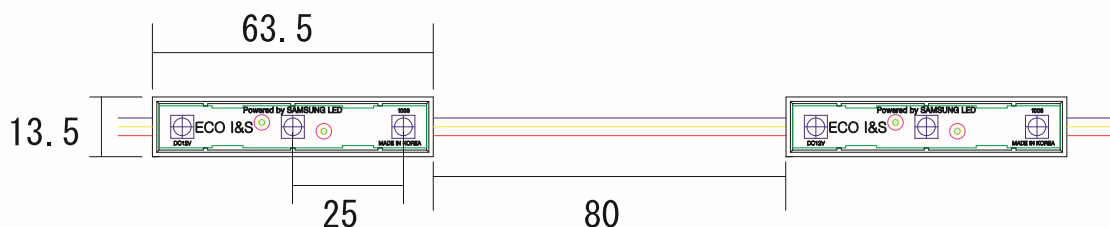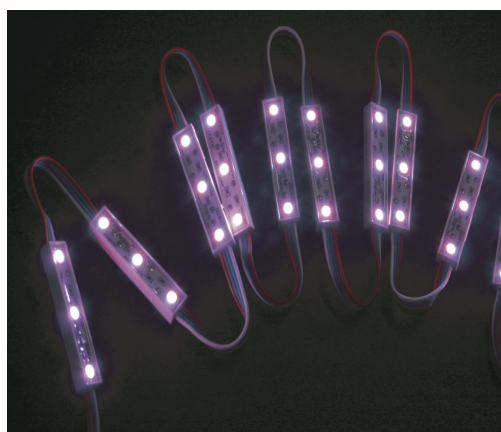

■Specification

Study tempe ature 25°C

Properties	ECO I&S DC12-03-RGB
カラー	RGB
使用電圧	DC12V
消費電流	60 mA
消費電力	0.72 W
製品SIZE	63.5(L)×13.5(W)×7.5(H) (mm)
放射角	120°
輝度	R:600 G:1400 B:350 mcd
防水機密性	IP67
LED間隔	25mm
Module間隔	143.5mm
梱包単位	50EA
使用温度	-20°C~70°C