




LED製品の設計・開発及び製造
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)
LED照明器具の販売

LEDイルミネーション

入力電圧 = AC100V
消費電流 = 3W/1セット
型番 : NSB※1-100-100P/2



White



Blue



Pink



Warm White



Green

※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。
※このカタログの内容は平成28年3月現在のものです。

トライト株式会社

LEDストリングの特徴

高品質な国内製LEDを使用

国内LEDメーカーである日亜化学工業製のLEDを主に使用。
※お客様のご要望に応じ、各LEDメーカー取り扱い可

豊富なカラーバリエーション

白・電球・キャンドル・青・ピンク・黄・紫・桜色・
アイスブルー・ライムグリーンなど10色以上。

防水性にこだわった製造方法

独自のストリング用収縮チューブを開発し、水の浸水をシャットアウト。
出荷前検査では全数水に浸水させ、絶縁抵抗値の測定を実施。


※適合規格：JIS C 0920：2003(IEC 60529：2001) 保護等級：IP66

数多くの有名施設へ納入実績あり

某有名テーマパークや商業施設など日本全国に実績あり。



白・電球・キャンドル・青色など

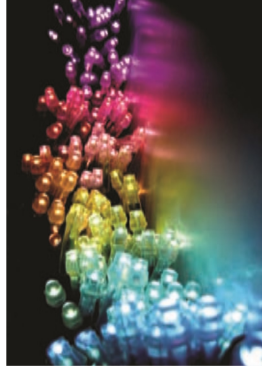

アイスブルー・ライムグリーン色など

