


曲げられ、磁石で固定できるLEDビジョンのマジックフレックスや
透明フィルムに加工したクリアフレックスなど、他社とは一味違った商材でデジタルサイネージを表現させていただきます。

軽量 曲がる MagicFlex/Thin

LEDディスプレイの新機軸

フレキシブルなゴム製LED基盤で
サイネージ、ディスプレイを自由にデザインできます。

- どの方向にもフレキシブルに取付が可能で、曲面形状を可能に
- マグネットで張付けるだけの簡単な設置工事
- フロントアクセスでメンテナンスの作業負荷を大幅低減
- 超軽量で取付も自由




MagicFlex (リジッドタイプ: MagicThin)

厚みわずか約7mm、重量約400g(8800g/m²)の超軽量
(ピッチ4mm品)、その他、ピッチ3mm、4mm、6.67mm、
10mmと多彩なラインナップ

●MagicFlex SPECIFICATION/仕様

アイテム	P3	P4	P6.67	P10
ピッチ (mm) :	3.13	4	6.67	10
LEDサイズ:	1515 3-in-1 SMD	2020 3-in-1 SMD	3528 3-in-1 SMD	3528 3-in-1 SMD
輝度 (cd/m ²) :	1000	1200	2000	2000
ピクセル構成 (W x H) :	96 x 48	64 x 48	48 x 24	32 x 16
サイズ (W x H) (mm) :	300 x 150	256 x 192	320 x 160	320 x 160
消費電力 (W) :	Ave.: 180 Max.: 600	Ave.: 200 Max.: 600	Ave.: 220 Max.: 650	Ave.: 200 Max.: 600
重量 (kg) :	0.4/ Tile 8.9/ m ²	0.4/ Tile 8.9/ m ²	0.48/ Tile 9.6/ m ²	0.48/ Tile 9.7/ m ²
リフレッシュレート (Hz) :	2400			
視野角 (°) :	120 / 120			
動作温度 (°C) :	-20~50			
入力電圧 (VAC) :	100 to 240			
取付方法:	磁石またはビス取付			

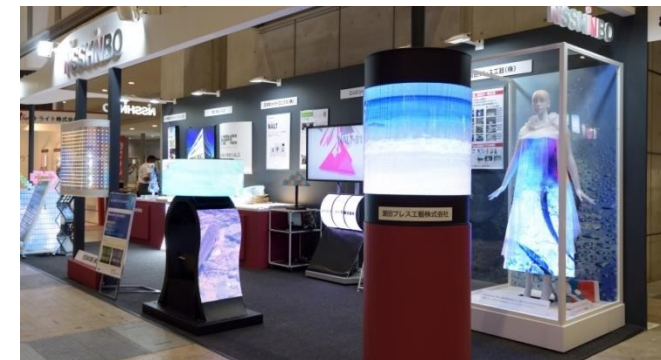

※導入事例 参考施工

ニッシン・トーア株式会社 産業資材部
担当 江原・湯原・清水 Tel 03-3668-8980 Fax 03-3665-8970