

取り付け簡単、一重かんごうパネル

パネロック

Panelock-s

1. ボルト固定溝でパネルを安全に固定

アルミ一体成型だから、腐食による外れの心配がない

2. 耐食性に強いアルミ素材パネル

アルマイト処理により、塩害から腐食を防止します

3. アルミ形材による薄型看板を実現

アルミ形材の一重かんごう方式だから、現場施工を大幅短縮

Bodén

株式会社 ボーデン

2013年09月発行

耐食性


- ・アルマイト処理をしているため耐食性に優れ、特に塩害の多い場所で威力を発揮します。
- ・パネルとボルト固定溝は一体成型なので、腐食による外れの心配はありません。

高強度

- ・アルミ押出技術による一重かんごうパネルは、引っ張っても外れる心配はありません。
- ・ボルト溝強度は高く、外圧に対して高い耐久性があり、安全性が高い看板を実現します。

審美性

- ・アルミ型材の特徴を生かした美しい波形デザインで、裏面もすっきり見えます。
- ・アルミ型材パネルだから、強度を保ちながら今までにない薄型デザインを実現します。

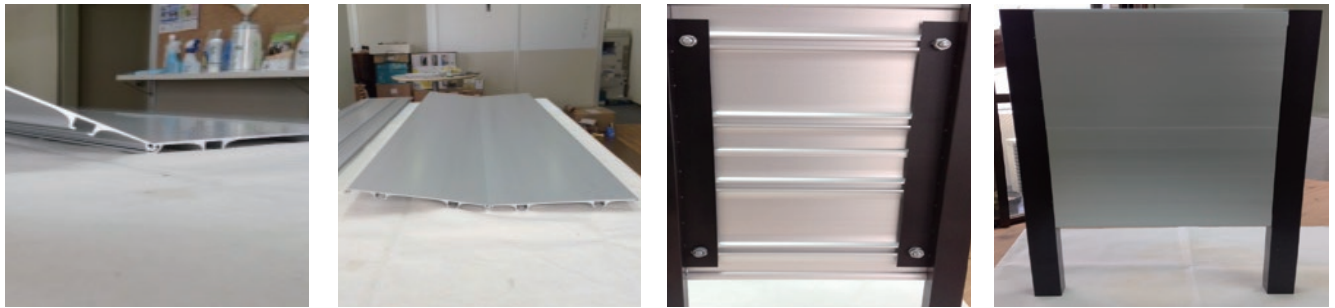

1



(工場にてシート貼り)

2



製品搬入

3



支柱施工

4



パネル組立

5



支柱とパネルのボルト止め

6



パネル施工

7




仕上げシート貼り

8



完成

製品図 (参考)

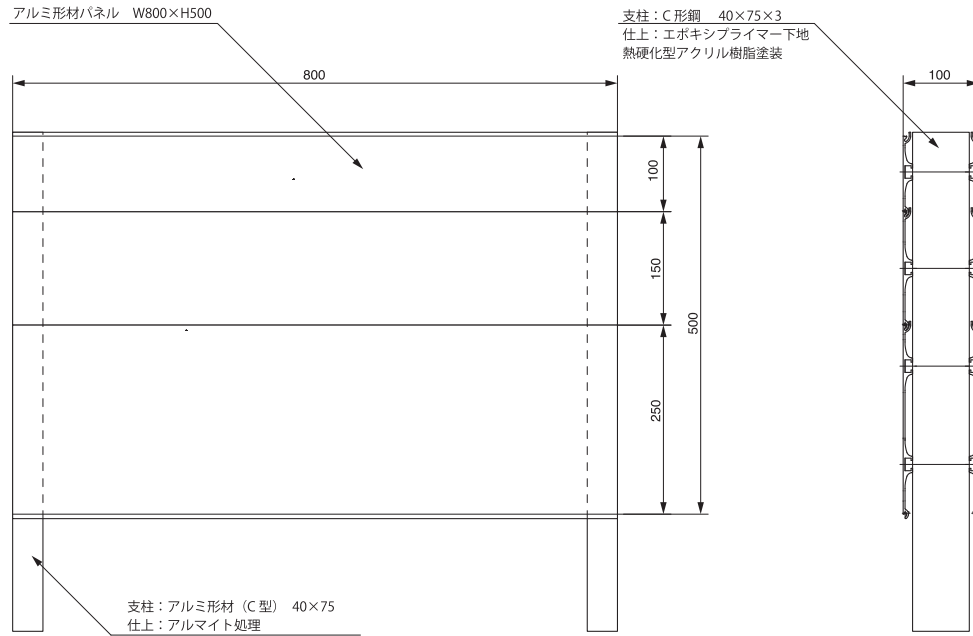


製品仕様

□ 品番・規格


PS - 100 [W100mm]

サイズ: 幅 100mm × 長さ 4,000mm × 厚み 2.5mm
重量 4.70kg




PS - 150 [W150mm]

サイズ: 幅 150mm × 長さ 4,000mm × 厚み 2.5mm
重量 6.05kg



PS - 250 [W250mm]

サイズ: 幅 250mm × 長さ 4,000mm × 厚み 2.5mm
重量 10.00kg

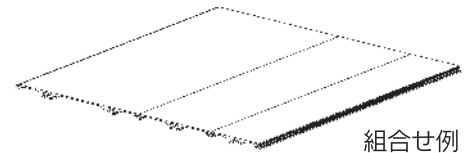


組合せ例

□ 色

シルバー 9 μm アルマイト + 7 μm 艶消し塗装

□ かんごう図

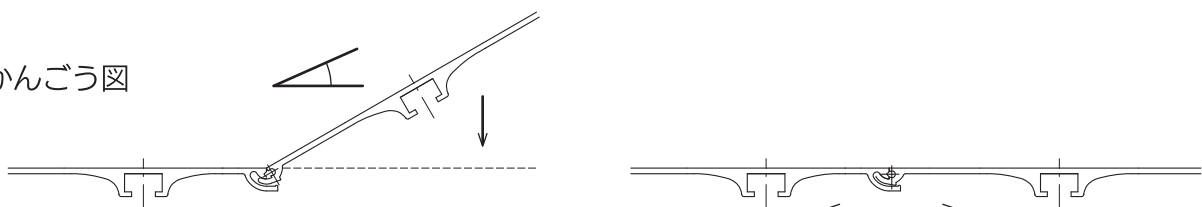

かんごう部を挿入し、平坦にするとつながります。

一旦、つながったら引張っても抜けることはありません。



五浦観光ホテル様 (茨城県)
パネルサイズ : W5,400×H2,750mm



作業服の寅さん様 (茨城県)
パネルサイズ : W1,225×H3,000mm

取扱店

製造・発売元

Boden 株式会社 ボーデン

〒108-0022 東京都港区海岸三丁目12番12号 高進ビル3F

TEL 03-5730-2981 FAX 03-5730-2983



0120-573-029