


製品一覧



品名	① 本体径 種類
製品解説	本体
底部材質	底面
	掲載ページ

底部材質一覧

- ABS 硬質で物性バランスが良い汎用プラスチックです。
- PE やや軟質で耐衝撃性に優れた汎用プラスチックです。
- フェルト フェルトのソフトな質感が傷を防止します。
- 高滑PE 滑性に優れたポリエチレンです。
- 高滑PA 滑性に優れたナイロンです。
- フツ素 最も滑性に優れています。
- 軟質塩ビ 軟質で、グリップ性があるプラスチックです。
- エラストマー 弾性があり、グリップ性に優れたプラスチックです。





セレクト木製プラパート・フェルト

① 18、21、24 mm
床のキズ防止に優れています。下部交換可。
フェルト 72 ページ



セレクト木製プラパート・スリッパ

① 18、21、24 mm
滑性に優れています。下部交換可。
高滑PE 72 ページ

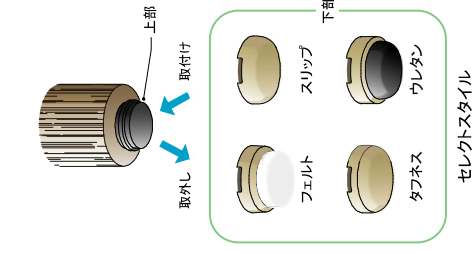


セレクト木製プラパート・タフネス

① 18、21、24 mm
耐久性に優れています。下部交換可。
高滑PA 73 ページ




セレクト木製プラパート・ウレタン

① 18、21、24 mm
グリップ性に優れています。下部交換可。
エラストマー 73 ページ




ソフティー

① 15、18、21、24 mm
床のキズ防止に優れています。
フェルト 74 ページ



スベイリー

① 15、18、21、24 mm
フツ素は最も滑性に優れています。
フツ素 74 ページ



ハイグリッパ

① 18、21、24 mm
グリップ性に優れています。
エラストマー 75 ページ

木製用プラパート



セイオン

① 18、21、24 mm
引き戻し音を軽減します。
高滑PE 76 ページ



打込み釘タイプ (透明)

① 15、18、21、24 mm
シンプル構造、汎用釘タイプです。透明。
取寄せ品 78 ページ



打込み釘タイプ (白)

① 9、12、15、18、21、24 mm
シンプル構造、汎用釘タイプです。白。
PE 78 ページ




スクレューグライド

① 19.5、25、35、50 mm
打込み性、強度に優れるスクレュー釘を使用。
エラストマー / PE 78～79 ページ



木ネジタイプ (透明)

① 17、22、26 mm
抜け止め効果のある木ネジを使用。透明。
取寄せ品 80 ページ



木ネジタイプ (白)

① 17、22、26 mm
抜け止め効果のある木ネジを使用。白。
PE 80 ページ



十字穴付 木ネジタイプ (黒)

① 20、25 mm
電動ドライバース対 十字穴付。黒。
エラストマー 81 ページ



十字穴付 木ネジタイプ (透明)

① 20、25 mm
電動ドライバース対 十字穴付。透明。
取寄せ品 81 ページ




十字穴付 木ネジ 首振りタイプ

① 26、30、40 mm
傾斜脚、凹凸のある床に対応します。
取寄せ品 81 ページ




ネジ止めタイプ

① —
脚の無い箱型筐体に使用します。
ABS / 軟質塩ビ 83 ページ




ネジ止めタイプ

① —
脚の無い箱型筐体に使用します。
ABS / エラストマー 82 ページ



ネジ止めタイプ

① —
脚の無い箱型筐体に使用します。
ABS / 軟質塩ビ 83 ページ

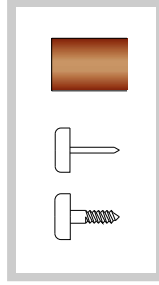

ネジ止めタイプ

① —
脚の無い箱型筐体に使用します。
ABS / 軟質塩ビ 83 ページ

■セレクト木製プラパート

各製品の詳細案内は72~73ページをご覧ください。

(実用新案登録品)




特徴

選べる


キズ防止



適応床材



滑る



高い耐久性



滑らない




特徴

下部を交換できます。床材の変更による交換 消耗による交換



交換例

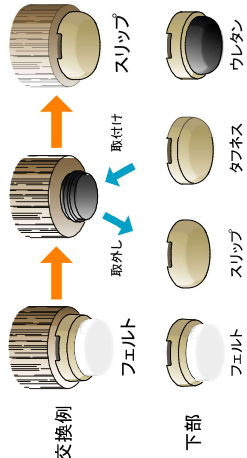


カーペット

特徴

取付け方法は「釘止め」「ネジ止め」から選べます。



釘止め
打込みだけで
取付けができます。




ネジ止め
しつかりと
固定できます。

※取付けの際は下穴をあけてください。

品番	W126-A-B
製品	上部 + 皿ネジ: 3.1 x 16
製法	Reiss
材質	ナイロン 類(塩化クロレート)
梱包単位	1000


■セレクト木製プラパート

■ 施工案内

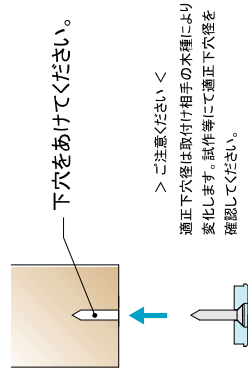


標準下穴

釘: 径の2 mm 深さ: 15 mm
木ネジ: 径の2.5 mm 深さ: 13 mm

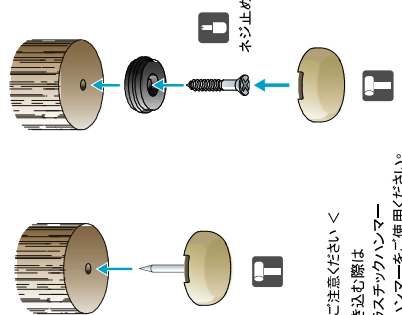


■ 交換方法

外し方

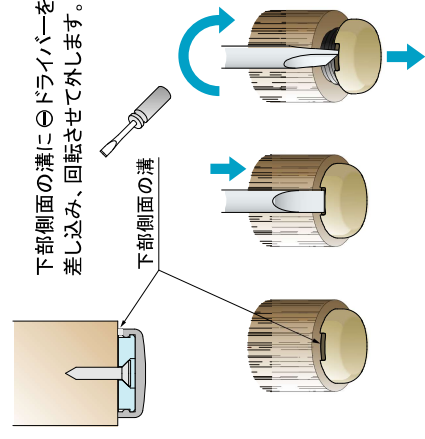


> ご注意ください
下部を外した際に、上部が緩む場合があります。釘は打ち直し、ネジは締め直してください。

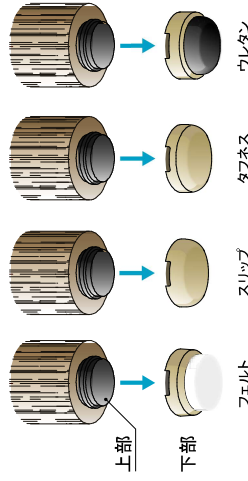

取付け方

下部を叩き込みます。プラスチックハンマー
木ハンマーをご使用ください。

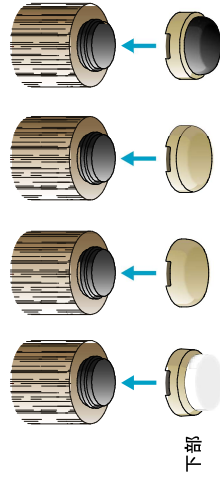

■ セレクト木製プラパート


■ フェルト > 部品 <



キズ防止




フローリング Pタイル



品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W1279-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	2.5	400
W1279-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	3	250
W1279-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	3.5	200

■ フェルト > 下部単品 < ※上部は別売品です。加ベージュをご注文ください。



品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W1279-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	1	400
W1279-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	1.5	250
W1279-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	2	200

■ セレクト木製プラパート


■ タフネス > 部品 <



高い耐久性




ウッドデッキ ガーディングタイル

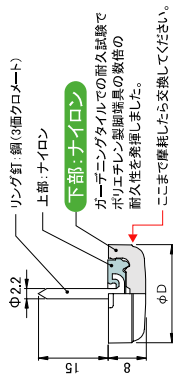

品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W134-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	3	400
W134-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	4	250
W134-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	4.5	200

■ タフネス > 下部単品 < ※上部は別売品です。加ベージュをご注文ください。



品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W133-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	1.5	400
W133-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	2.5	250
W133-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	3	200


■ ウレタン > 部品 <



滑らない




フローリング Pタイル



品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W136-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	3.5	400
W136-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	4	250
W136-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	5	200

■ ウレタン > 下部単品 < ※上部は別売品です。加ベージュをご注文ください。



品番	仕様コード	色・表面仕上	ΦD	自重(g)	梱包単位
W135-18	DBR BE	タークアラウン ベージュ	18	2	400
W135-21	DBR BE	タークアラウン ベージュ	21	2.5	250
W135-24	DBR BE	タークアラウン ベージュ	24	3.5	200

■ ソフティー

(特許登録品)




■ 特徴 底部材質:フェルト

- 製品目的:床の保護・キズ防止



- 適用床材
フローリング

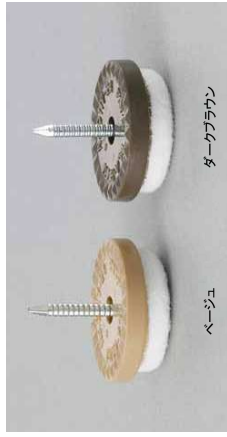


■ キズ防止



リング釘は
抜け止め効果が
あります。

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	梱包単位
W117-15	DBR	ダークブラウン	15	7.5	11	2.2	2	500
	BE	ベージュ	15	7.5	11	2.2	2	500
W117-18	DBR	ダークブラウン	18	9	14	2.2	3	400
	BE	ベージュ	18	9	14	2.2	3	400
W117-21	DBR	ダークブラウン	21	9	14	2.2	3.5	250
	BE	ベージュ	21	9	14	2.2	3.5	250
W117-24	DBR	ダークブラウン	24	9	14	2.2	4	200
	BE	ベージュ	24	9	14	2.2	4	200



■ スペイリー

(特許登録品)




■ 特徴 底部材質:フツ素樹脂

- 製品目的:家具の移動



- 適用床材
カーペット、絨毯
フローリング、Pタイル

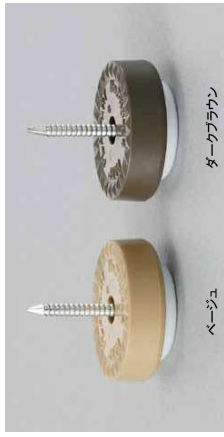


■ 滑る



リング釘は
抜け止め効果が
あります。

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	梱包単位
W118-15	DBR	ダークブラウン	15	8	11	2.2	3	500
	BE	ベージュ	15	8	11	2.2	3	500
W118-18	DBR	ダークブラウン	18	10	14	2.2	5	400
	BE	ベージュ	18	10	14	2.2	5	400
W118-21	DBR	ダークブラウン	21	10	14	2.2	6	250
	BE	ベージュ	21	10	14	2.2	6	250
W118-24	DBR	ダークブラウン	24	10	14	2.2	7	200
	BE	ベージュ	24	10	14	2.2	7	200




■ ハイグリップ

■ 特徴 底部材質:ポリウレタン樹脂

- 製品目的:家具の移動防止



- 適用床材
フローリング、Pタイル
大理石等硬質床材

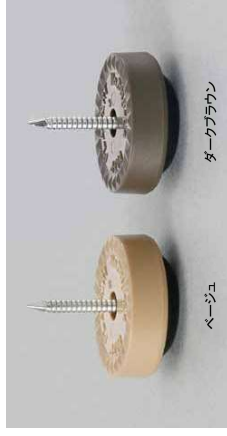


■ 滑らない




リング釘は
抜け止め効果が
あります。

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	梱包単位
W118-18U	DBR	ダークブラウン	18	10	14	2.2	6	400
	BE	ベージュ	18	10	14	2.2	6	400
W118-21U	DBR	ダークブラウン	21	10	14	2.2	7	250
	BE	ベージュ	21	10	14	2.2	7	250
W118-24U	DBR	ダークブラウン	24	10	14	2.2	8	200
	BE	ベージュ	24	10	14	2.2	8	200



■ サイズ比較図

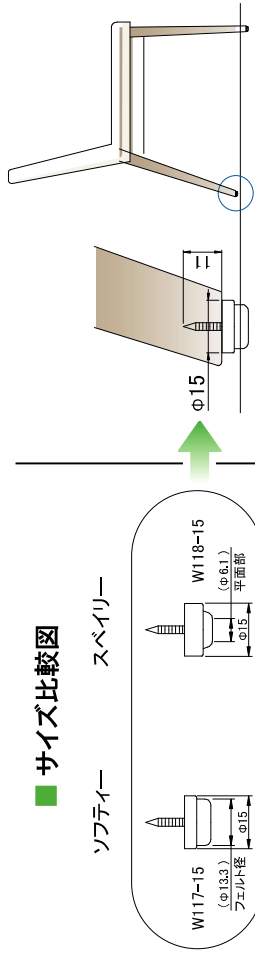


> 下穴をあけてから取付けてください。 < 標準下穴径: φ2 mm
> 傾斜脚の下穴加工は以下のようにご注意ください <
※ ドリルの貫通。
※ 深すぎる下穴は脚の割れの原因になります。

■ セイオン



特徴

引き摺り音を軽減！
防音効果に優れた脚端具です。




静か

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W119-18	DBR BE	タークアラウン ページ	18				3.5	① リング釘：鋼(3種クロメート) ② 本体上部：アイロン ③ 本体下部：ポリエチレン	400
W119-21	DBR BE	タークアラウン ページ	21	10.5	15.5	φ2.2	4.5		250
W119-24	DBR BE	タークアラウン ページ	24				5		200

音の原因となる引き摺り時に発生する振動を

弾性体を内装した伸縮構造が吸収！ > 特許出願中 <

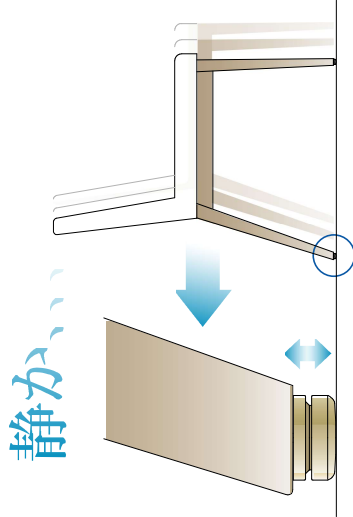

適応床材



音が気になるセルモニーホールに最適です。

■ セイオン

防音効果の検証

Pタイルの上で 5.5kg、10.5kgの椅子を引き摺り、騒音計で測定。
セイオン付きは振動の発生は無く約20dBの防音効果を発揮しました。



木製椅子 床:Pタイル	セイオン 付き	セイオン 無し
5.5kgの椅子	51.1dB (振動無し)	72.1dB (振動発生)
10.5kgの椅子	52.0dB (振動無し)	72.2dB (振動発生)

参考資料

日常生活の音の大きさ

dB (チンペル)	音の例	音のレベル
30 dB	深夜の街頭	静か
40 dB	静かな図書館、エアコン室内機	普通
50 dB	静かな事務所、換気扇	
60 dB	一般的な会話、洗濯機	うるさい
70 dB	騒がしい事務所、掃除機	
80 dB	地下鉄の車内、目覚まし時計	
90 dB	騒がしい工場	極めてうるさい
100 dB	電車のガード下	
110 dB	車のクラクション	
120 dB	飛行機のエンジン、雷	

> 使用上の注意 <

- ※ 自重 12 kg までの椅子を対象とします。
(12 kg を超えますと防音効果が無くなります)
- ※ 石の床材、段差、凹凸のある床面では使用しないでください。破損の原因になります。

※ 下穴をあげてから取付けてください。標準下穴径: 2 mm
下穴深さ: 16 mm

- ※ 打込みはプラスチックハンマー、木ハンマーをご使用ください。
- ※ 傾斜床材では使用しないでください。破損の原因になります。




打込み釘タイプ

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ




特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しており、取付け時に目立たず床面を傷つけません。



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W9-15	---	---	15	3	19	2	2	①釘：鋼(3面クロメート)	800
W9-18	---	透明	18	6	19	2.5	3	②本体：SPVC(軟質塩化ビニル)	500
W9-21	---	---	21.5	7	18	3	4		400
W9-24	---	---	24.5	7	18	4			250



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W27-9	W	---	9.5	3	15	1	2000		
W27-12	W	---	12	3.5	14	1	1500		
W27-15	W	乳白	15	5.5	13	1.6	800	①釘：鋼(3面クロメート)	800
W27-18	W	---	18	5	13		500	②本体：PE(ポリエチレン)	500
W27-21	W	---	21	5.5	14	2	300		300
W27-24	W	---	24	5.5	14		250		250


スクリューグライド

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ



特徴

- 釘は固定カに優れるスクリュー釘。
- 底部はグリップ性に優れるエラストマー樹脂です。
- クリップ性、床保護性、吸振性に優れています。



材質
① スクリュー釘：鋼(3面クロメート)
② 本体：ABS
③ 底部：エラストマー

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W708-35U	B	黒	35	16	3	22	4	14	100


スクリューグライド

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ



特徴

- 本体材質のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
- スクリュー釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。




材質
① スクリュー釘：鋼(3面クロメート)
② 本体：PUR(ポリウレタン)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W707-25	B	黒	25	8	20	4	7		200




特徴

- スクリュー釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。




材質
① スクリュー釘：鋼(3面クロメート)
② 本体：PE(ポリエチレン)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W30	BR	茶	19.5	7.5	20	3.0	3		350

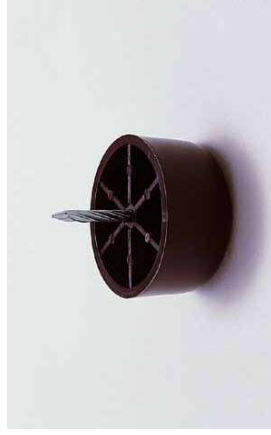

特徴

- H寸法が十分ありますので応接セット類に適しています。
- スクリュー釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。



材質
① スクリュー釘：鋼(3面クロメート)
② 本体：PE(ポリエチレン)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W104-35	BR	黒	36	13.5	16.5	3.5	8		100
W104-50	BR	茶	50	24.5	26	14			


■ 木ネジタイプ

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ



特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。
- 木ネジをインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。




品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W3-17	---	透明	17	9	21	3.5	4	①木ネジ：鋼(3価クロメート) ②本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)	350
W3-22	---	透明	21	8	21	4.5	7		200
W3-26	---	透明	26	8.5	21	4.5	8		150



特徴

- 木ネジをインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。



品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	材質	梱包単位
W20-17	W	---	17	9	22	3	3	①木ネジ：鋼(3価クロメート) ②本体：PE(ポリエチレン)	350
W20-22	W	乳白	21	8	22	4	4		200
W20-26	W	---	26	9	20	5	5		150

■ 十字穴付木ネジタイプ

※ 下穴を開けて取付けてください。施工案内 84ページ



特徴

- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 本体材質のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。



材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②本体：PUR(ポリウレタン)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W114-20	B	---	20	8	21	3.8	5		200
W114-25	B	黒	25	8.5	21	3.8	6		200



特徴


- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 本体材質は透明柔軟材を使用しておりますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。

材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	自重(g)	備考	梱包単位
W114-20	---	---	20	8	22	3.8	5		200
W114-25	---	透明	25	8.5	22	3.8	6		200

■ 十字穴付木ネジ首振りタイプ

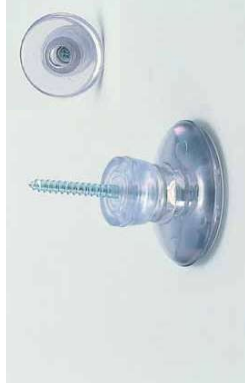

特徴

- 電動工具等で簡単に取付けができます。
- 首振り機能を設けておりますので、傾斜した脚、凹凸のある床面に対応できます。


材質

- ①木ネジ：鋼(3価クロメート)
- ②上部：S-PVC(軟質塩化ビニル)
- ③本体：S-PVC(軟質塩化ビニル)

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	L	φd	θ	自重(g)	備考	梱包単位
W12-26	---	---	26	15	21	4	20°	10		150
W12-30	---	透明	31.5	19.5	15.5	4	20°	13		100
W12-40	---	---	40.5	22.5	26	4	15	15		60

ネジ止めタイプ



W68-BUの底面は、数層のエラストマー樹脂です。クリップ性、床保護性、吸震性に優れています。

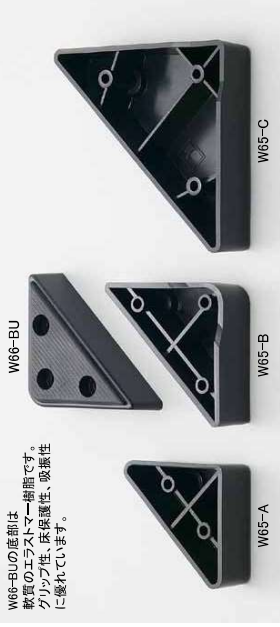

RoHS

特徴

- コーナー部に最適。三角形の脚端です。

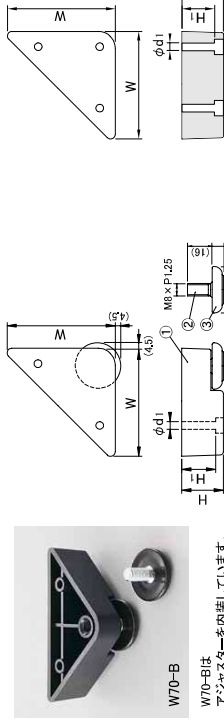


W70-Bはアジャスターを内装しています。

品番	仕様コード	色・表面仕上	W	H	φd	φD	自重(g)	耐荷重(kgf)	材質	細包単位
W65-A	B	黒	60	25	21	8.5	21	150	ABS	100
W65-B	B	黒	70	22	10	5	44	50	本体:ABS 底面:エラストマー	50
W65-C	B	黒	102.5	27	19	11	38	100	① 本体:ABS ② ホルト:銅(光沢クロメート) ③ 本体:PP(ポリプロピレン)	100
W65-BU	B	黒	68.5	27	19	11	38	100		100
W70-B	B	黒	66	22	10	10	38	100		100

※はRoHS未対応品です。


※はRoHS未対応品です。

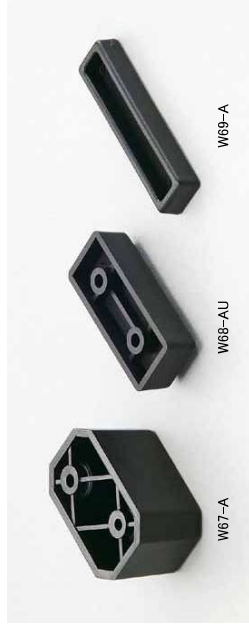


RoHS

特徴

- W67-A : 背の高い脚端です。
- W68-AU : 底面は軟質のエラストマー樹脂です。クリップ性、床保護性、吸震性に優れています。



- W69-A : タッカーで取付けます。

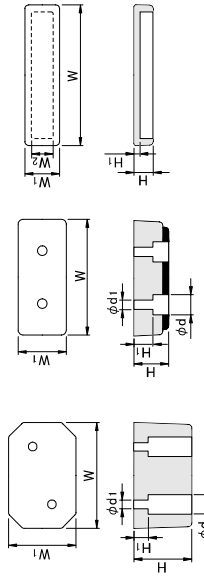

W67-A, 本ネジサイズ, 皿ネジ呼び径:4.1 W68-AU, 本ネジサイズ, 皿ネジ呼び径:4.5

品番	仕様コード	色・表面仕上	W	W1	H	φd	φD	φD1	自重(g)	耐荷重(kgf)	材質	細包単位
W67-A	B	黒	55	35	—	30	7.5	10	4.5	25	ABS	100
W68-AU	B	黒	60	25	—	18	10	10.5	5	17	本体:ABS 底面:エラストマー	100
W69-A	B	茶	73	18	10	10	3	—	7	—	PE(ポリエチレン)	—


ネジ止めタイプ



ソフト
RoHS
RECYCLE

特徴

- 本体材質は透明柔軟材を使用しており、ますので、取付け時に目立たず床面を傷つけません。



本ネジサイズ: 皿ネジ呼び径:3.5


品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	H1	φd	φd1	自重(g)	材質	細包単位
W61-15	—	—	15	—	—	—	—	1	—	1,000
W61-18	—	透明	18	—	—	—	—	2	SPVC(軟質塩化ビニル)	700
W61-21	—	—	21	—	—	—	—	2	—	500
W61-24	—	—	23.5	—	—	—	—	3	—	400



再生材料 RECYCLE
RoHS

特徴

- 床に対する接地面積が広いので安定感を演出します。
- 応接セット類に最適です。



本ネジサイズ: 丸ネジ呼び径:3.5


品番	仕様コード	色・表面仕上	W	W1	H	H1	φd	φd1	P	自重(g)	耐荷重(kgf)	材質	細包単位
W62	B	黒	60	25	15	8	9	4	30	12	150	ABS	100



再生材料 RECYCLE
RoHS

特徴

- 床に対する接地面積が広いので安定感を演出します。
- シンプルなデザインでどんな家具にも合います。




本ネジサイズ: 皿ネジ呼び径:4.5

品番	仕様コード	色・表面仕上	φD	H	H1	φd	φd1	自重(g)	耐荷重(kgf)	材質	細包単位
W63	B	黒	60	30	20	10	5	31	150	ABS	400

■ 打込み釘タイプ・施工案内

! 打込み釘タイプを取付ける部分には、必ず下穴をあけてください。
下穴が無いと、釘折れ、取付け部分破損の恐れがあります。

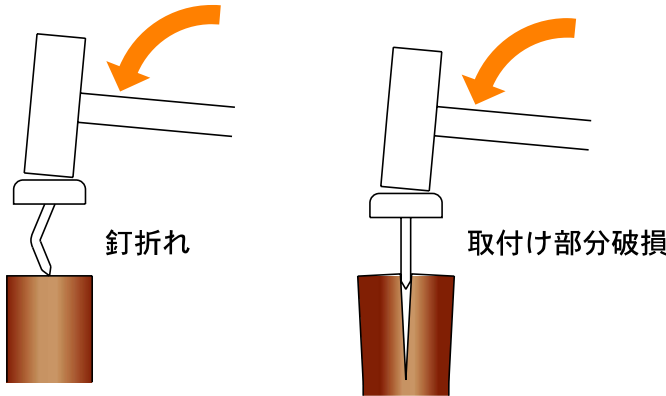

■ 取付け工具


プラスチックハンマーをご使用ください。

! 鉄製ハンマーの場合、製品本体が破損する恐れがあります。

■ 下穴径：目安としまして、釘径に対し、0.1~0.2mmマイナスです。

■ 下穴深さ：釘の長さ以上設けてください。


■ 下穴加工例

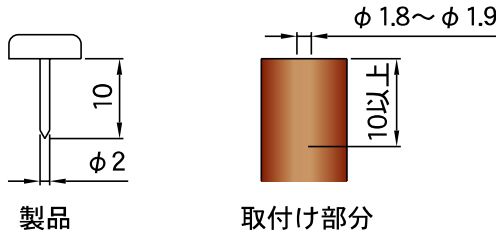


※ 適正下穴径は取付け部分の材種により変化します。
必ず取付け前に試作等にて適合性を確認してください。

■ 木ネジタイプ/ネジ止めタイプ施工案内

! 木ネジタイプ/ネジ止めタイプを取付ける部分には、必ず下穴をあけてください。
下穴が無いと、取付け部分破損の恐れがあります。

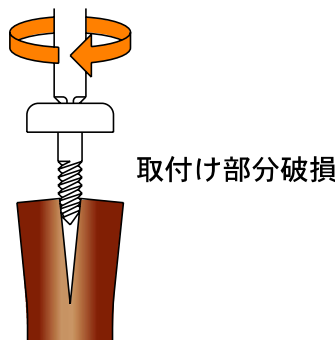

■ 下穴加工例

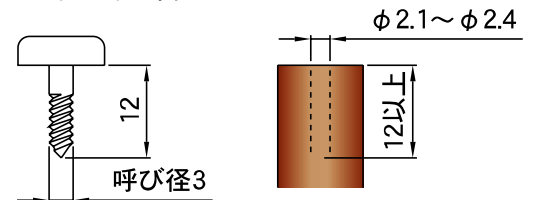

■ 下穴径：目安としまして、ネジ呼び径の7~8割です。

■ 下穴深さ：ネジの長さ以上設けてください。

※ 適正下穴径は取付け部分の材種により変化します。
必ず取付け前に試作等にて適合性を確認してください。