


特長

1. 清潔感のあるニューデザイン。フレームを細くし、中身を見やすくしました。
2. 断熱性に優れたガラスを採用。結露限界湿度を高め、見やすさに貢献。
3. 容易にできる扉反転
4. ドレン水処理は強制蒸発方式で省メンテナンス設計
5. HFC対応、低騒音化。
6. コンデンサフィルターとフィルターサインを標準装備
7. 前面で集中メンテナンスができサービス性を改善

棚許容質量 (Kg)	
網棚	40

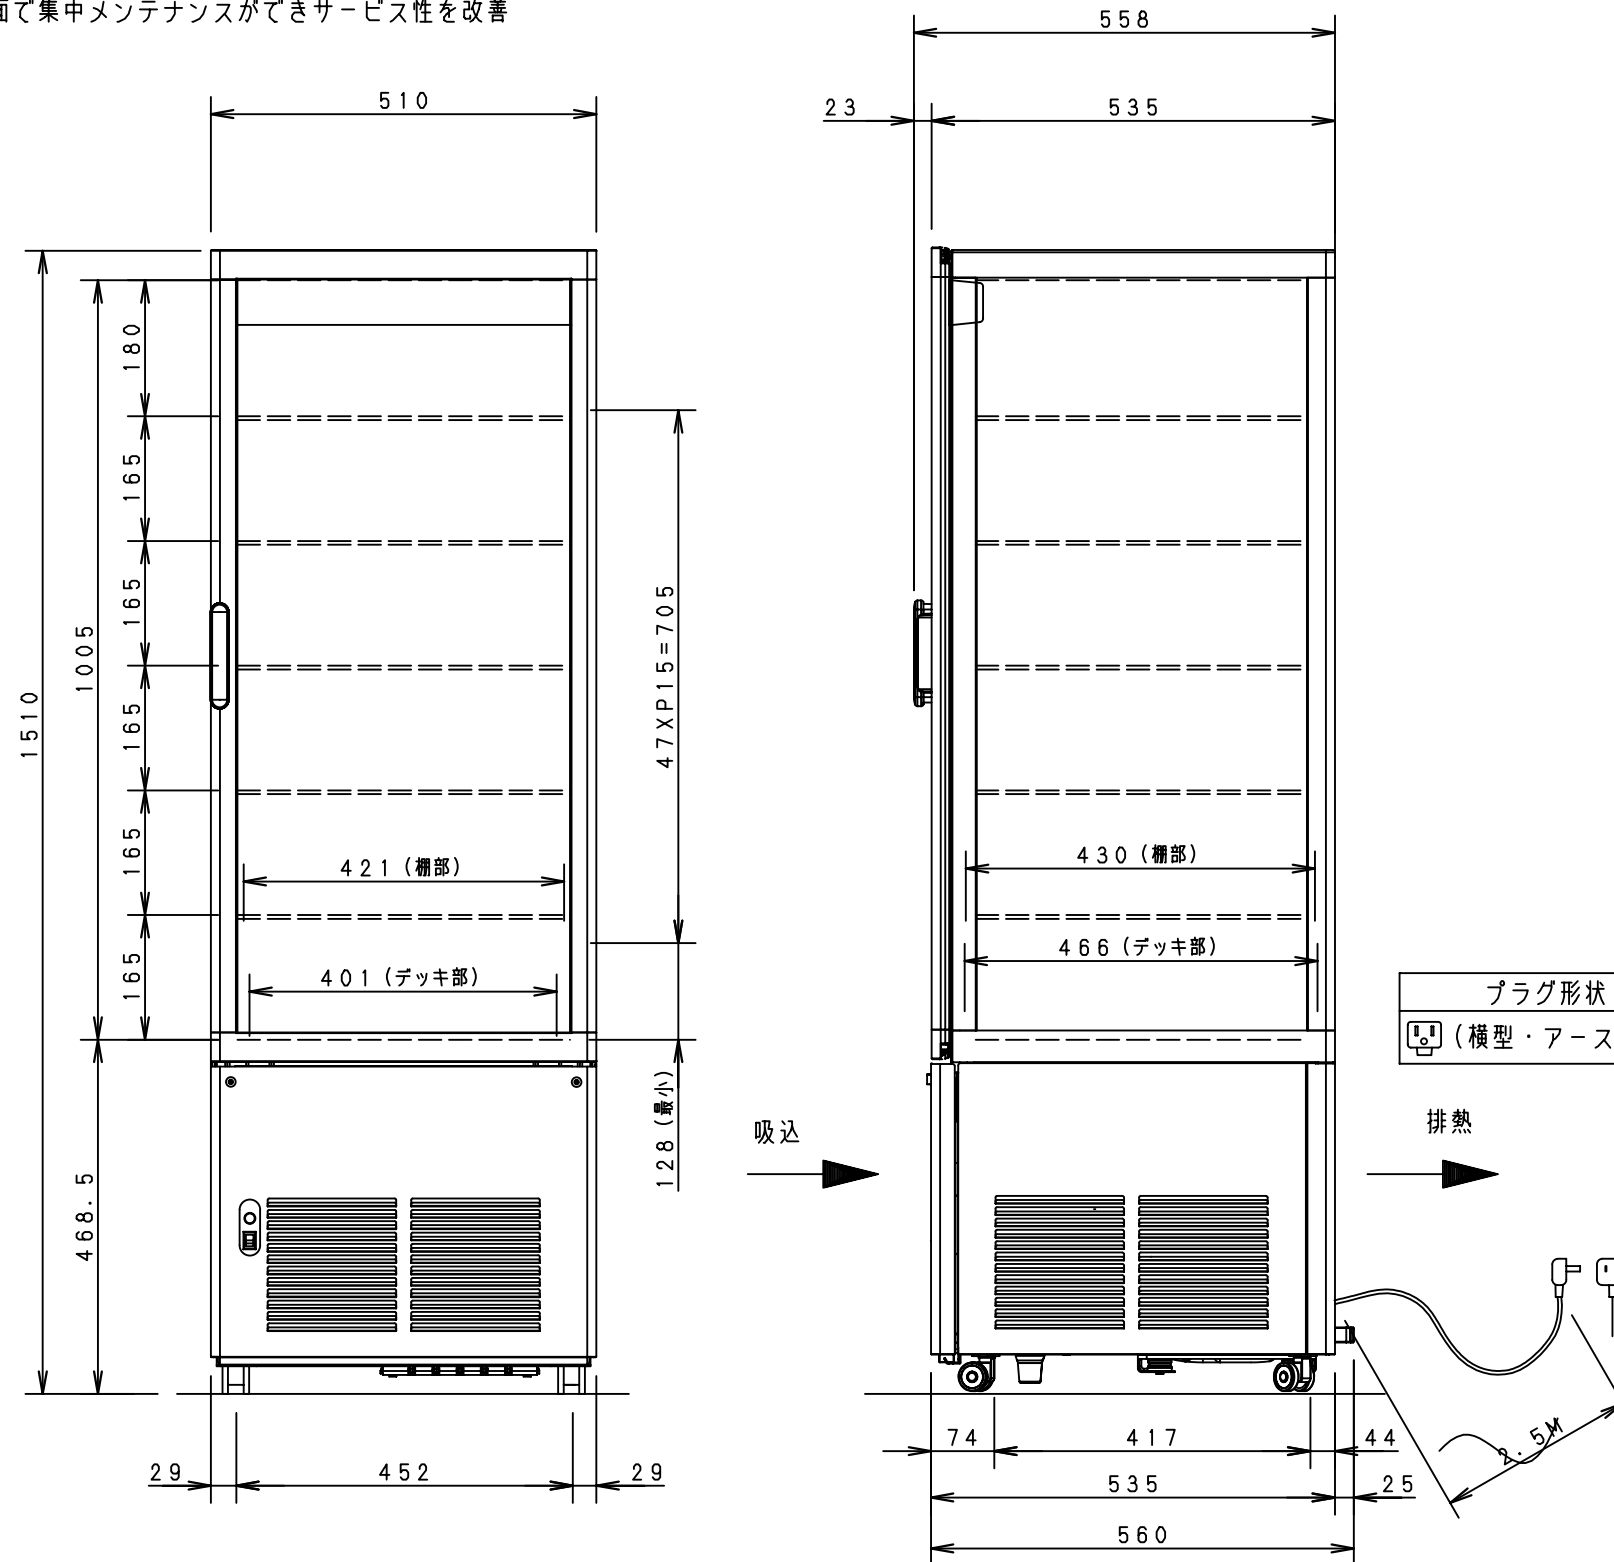

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型・アース付き)	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース			
品番	SSR-220N			
寸法	外形	幅	奥行	高さ
		510	535 +(23)	1510
法	内形	棚部	421	430
		デッキ部	401	466
キャビネット	有効内容積	182L		
収納能力	250ml缶	410本(最大)		
	350ml缶	254本(最大)		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス			
断熱材	発泡ポリスチレン			
扉	蝶番開閉式2重ガラス			
棚	6段(網棚5枚 多段調節可能)			
圧縮機	全密閉型レシプロ			
電動機	単相100v 公称出力 250w コンデンサ始動			
冷媒	R-404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用	単相	100v	4WX1
	凝縮器用	単相	100v	4WX1
温度調節	電子自動温度調節器(ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	タイマー式オフサイクル			
性能	庫内温度	3~10°C (調節可)		
	外気温	30°C 湿度60% 無負荷 直射日光うけず		
使用温度範囲	5°C~30°C			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	385/415	
	電流	A	4.8/4.3	
	運転時力率	-	0.80/0.97	
	照明(蛍光灯)	FL10EX-D(10W)X1		
放熱量	945/1000W			
付属品	庫内ガード 1個、棚5枚			
その他	漏電遮断器、自在車輪4個、カギ取付可能			
製品質量	約85Kg			
作成日	2003年 12月09日			

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ	S. サカノウエ	A3サイズ	SSR-220N-00
04.02.30	03.12.09	1/10	作成日 03.12.09 (K. サカノウエ)

製品コード	848-361-02
品番	SSR-220N