

JOYFUL SHELTER
Mr Quick
ミスター クイック



Speedy

PRODUCT GUIDANCE Vol. 6



Easy

Shining
Shelter **Fuji**
フジ

SPEEDY

すべての部品を一体化したクイックテント。



ミスタークイックテントは、省収納スペース、省労力を目的に作られました。

骨組は、ネジや工具を必要とせず、左右に広げてコーナーのストッパーピンを自動ロック。短時間で設営ができます。設営方法を解説したイラスト(付属)やDVDをご用意しております。



新しいNWシリーズ登場！

屋根の流れフレームとミスタークイックの構造をドッキングさせ、更にデコレーション可能に、カーテンフレームを取り付けられるようにしました。

EASY

軽量で簡単なパーツ構成の大型イベント用テント。



盛大なイベントも、すばやく設営！
3人でできる

重機を使わず少人数で、すばやく設営できます。大きなアルミ合金フレーム(62φ)と美観にこだわったテントで、色あざやかに素敵にイベントを演出いたします。

ジョイフルシェルター ミスタークイック
特長 / 組立手順

04

ジョイント説明
カラーバリエーション
積載例 / 材質 / 付属品

05

ジョイフルシェルター ミスタークイック
商品ラインナップ

06

07

ジョイフルシェルター ミスタークイック
価格表

08

スチールアルミ複合タイプ / 総アルミタイプ
 切妻型 / キャスター付

天幕・横幕
 オプション
 台車 / 重り

09

ジョイフルシェルター ミスタークイック
メッシュテント

10

ジョイフルシェルター ミスタークイック
&クイックミスト
クールジェッター

11

ニューストロング ミスタークイック
ジョイント説明
オプション / 付属品 / 価格表

12

NEW
STRONG

ミスタークイック フルテクト
特長 / 組立手順
価格表

13

FLUTECT

シャイニングシェルター フジ
特長 / 組立手順

14

ジョイント説明
カラーバリエーション
材質 / 付属品 / 価格表 / オプション

15

FUJI

災害避難用テント
アルミ簡易ベッド

16

簡易トイレ用・更衣室用多目的クイックテント
ポータブルソーラーパワーユニットテント
簡易宿泊型テント

17

プリントの種類
 カットニングシート / カットニングシート・インクジェット出力
 ステンシル印刷 / 全面出力(天幕・横幕)

18

オリジナル製品
 多目的フェンス
 スカイサインボード

19



簡単組立、あらゆるシーンに対応! Speedy

特長

強度・機能が充実した安全設計。天幕の勾配を上げ、雨が流れやすいように改良。支柱スチールは1.2m/mt、総アルミタイプ1.8m/mt、アルミ合金番号硬質6061T-5使用。サイドクロスフレームは天幕のはさみ込みを防ぎ、強度を図った八角形。オートピーク式ダイヤルや外部付けストッパーは弊社が設計した安全性の高い機能です。



組立手順



収納袋を被せた状態 (フレームを立てて収納するため、下脚は見える袋になっております。)



① 2名でフレームを左右に広げます。



② 天幕を被せます。



③ 角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。天幕や補強布を整えます。



④ 脚台座を足で踏み押えながら支柱の上部をスライドさせ、支柱を高くします。



⑤ 支柱の高さを合わせて完成です。(杭・ロープで支線をとる、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)

T-36 (300×600)

部品一体式クイックテント。

フレームの太さ、材質を改良いたしました。

ジョイント説明

特許取得 第3384445号・第3697399号・第3675769号 (PATENT NUMBER)



スムーズなオートピーク式機構。接合部に強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)を使用することにより、こすれや錆を防止します。天幕の張りを持たせるために、オートピーク内に強固な弾力スプリングを内蔵しています。(実用新案登録No.3058526号)

開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。



天幕の張りを保たせるための金具を取り付けました。フレームが当たる場所には補強布を縫製してあります。




上:天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。(特許取得 第3384445号)
下:各部に平行性を維持できる結合具を施しております。

支柱はスチール・アルミとも35m/m角

外部付けストッパー式
NEW
メインフレーム下部をスライドして、自動にロックされる安全設計です。

※製品の破損および故障は、不良箇所のみ交換可能です。

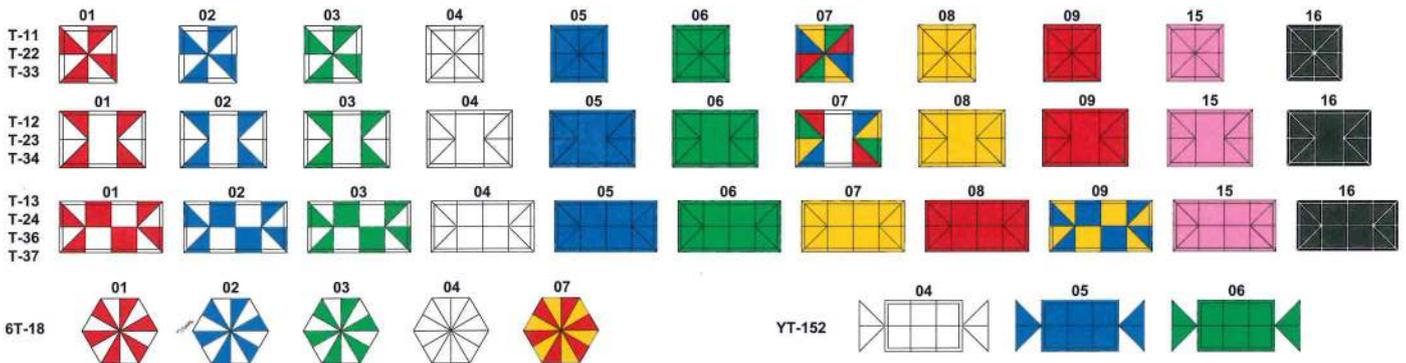

積載例

普通乗用車に積載可能です。
(※T-37は不可)



※自動車 (T-11、T-22積載のみ)



ライトバン (他のサイズが全て載ります)


材質

- フレーム/スチール・アルミ複合タイプ: 支柱スチール, 桁アルミ, 白粉体塗装
総アルミタイプ: 支柱アルミ, 桁アルミ, アルマイト処理
- 接合部/強化プラスチック (グラスファイバー+ナイロン6化合物)
- 天幕生地/ポリエステル 100% 600D・ポリウレタン塗布 耐水圧 790m/m
防水・防炎加工 UVカット加工 紫外線遮蔽率 100% (白は 99%)

付属品

- フレーム収納袋
- 天幕収納袋
- 杭・ロープ (自在付) 各4本
(T24/36/37 サイズ: 杭6本)




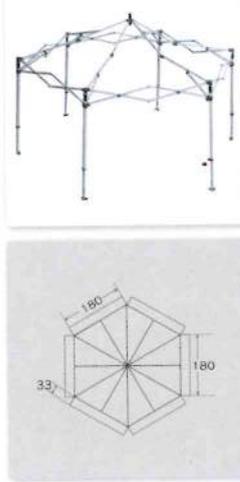


6T-18 スチール・アルミ複合タイプ
 一辺180正六角形、直径360

LINEUP


ラインナップ

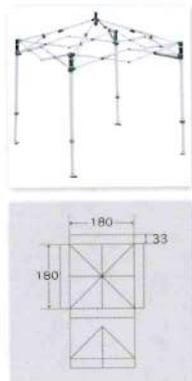


T-11 スチール・アルミ複合タイプ 180×180
TA-11 総アルミタイプ 180×180

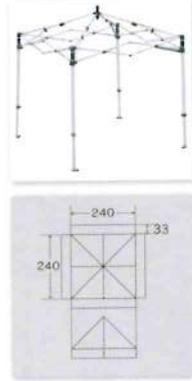

T-22 スチール・アルミ複合タイプ 240×240
TA-22 総アルミタイプ 240×240

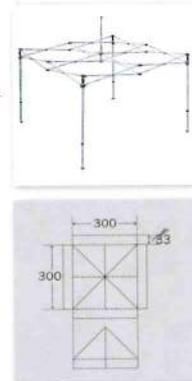

T-33 スチール・アルミ複合タイプ 300×300
TA-33 総アルミタイプ 300×300

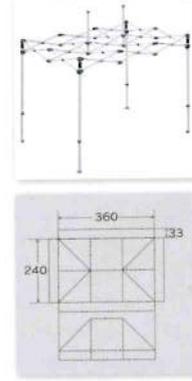


T-23 スチール・アルミ複合タイプ 240×360
TA-23 総アルミタイプ 240×360

ミスタークイック 切妻型



YT-152 スチール・アルミ複合タイプ 270×360




ミスタークイック キャスター付




GPT-1854 総アルミタイプ 180×540

GPT-2472 総アルミタイプ 240×720

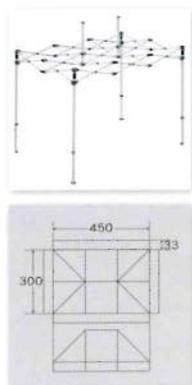


T-34 スチール・アルミ複合タイプ 300×450

TA-34 総アルミタイプ 300×450

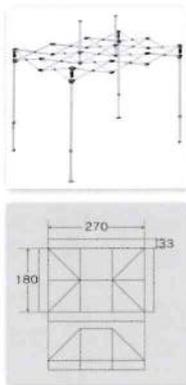


T-12 スチール・アルミ複合タイプ 180×270

TA-12 総アルミタイプ 180×270

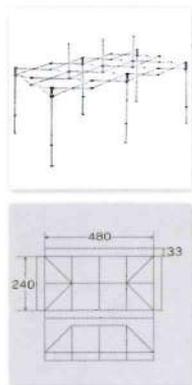


T-24 スチール・アルミ複合タイプ 240×480

TA-24 総アルミタイプ 240×480

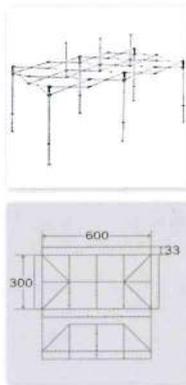


T-36 スチール・アルミ複合タイプ 300×600

TA-36 総アルミタイプ 300×600

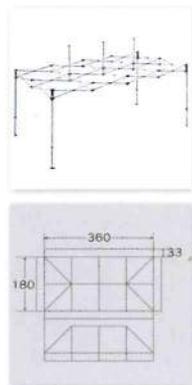


T-13 スチール・アルミ複合タイプ 180×360

TA-13 総アルミタイプ 180×360

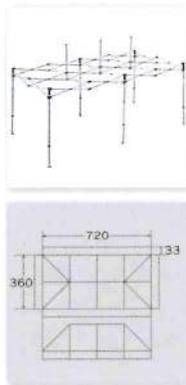

T-37 スチール・アルミ複合タイプ 360×720

ミスタークイック 片流れ



KT-12 スチール・アルミ複合タイプ 180×270

天幕（ターポリン/青白・白・青・緑）
実用新案登録 第3104489号



水が後方にスムーズに流れる縫製ライン




価格表

スチール・アルミ複合タイプ

■価格 / 希望小売価格(税抜)

■天幕をつけた状態での収納寸法(収納袋使用時)

仕様	商品番号	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	セット価格	収納寸法 /cm	フレームのみ価格
支柱 スチール上部 35 ^m /m角 下部 28 ^m /m角 厚み 1.2 ^m /m サイドクロスフレーム アルミ6063 26×16 ^m /m 八角形 厚み 1.8 ^m /m 白粉体塗装	T-11	180	180	149~181	222~254	24	¥63,000	W40×D40×H129	¥39,400
	T-12	270	180	186~222	274~310	34	¥87,000	W45×D40×H157	¥48,800
	T-13	360	180	186~222	274~310	38	¥114,000	W45×D40×H157	¥60,900
	T-22	240	240	149~181	238~270	27	¥80,000	W40×D40×H129	¥44,800
	T-23	360	240	186~222	302~338	39	¥123,000	W45×D40×H157	¥68,500
	T-24	480	240	186~222	302~338	52	¥132,000	W50×D40×H157	¥73,300
	T-33	300	300	186~222	317~353	34	¥123,000	W40×D40×H157	¥65,000
	T-34	450	300	186~222	317~353	44	¥144,000	W45×D40×H157	¥80,900
	T-36	600	300	186~222	317~353	58	¥174,000	W50×D40×H157	¥103,700
	T-37	720	360	180~198	310~328	64	¥217,000	W50×D40×H187	¥129,300
	6T-18	一辺180の正六角形		149~181	222~254	37	¥138,000	一辺25×対角線49	¥79,400
	KT-12	270	180	178~208	252~282	38	¥87,000	W45×D40×H175	¥48,800



総アルミタイプ

■価格 / 希望小売価格(税抜)

仕様	商品番号	間口 /cm	奥行 /cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	セット価格	収納寸法 /cm	フレームのみ価格
支柱 アルミ 6061 T-5 上部 35 ^m /m角 下部 28 ^m /m角 厚み 1.8 ^m /m サイドクロスフレーム アルミ 6061 T-5 26×16 ^m /m 八角形 厚み 1.8 ^m /m アルマイト処理	TA-11	180	180	149~181	222~254	21	¥69,000	W40×D40×H129	¥46,420
	TA-12	270	180	186~222	274~310	30	¥96,800	W45×D40×H157	¥59,050
	TA-13	360	180	186~222	274~310	32	¥125,400	W45×D40×H157	¥72,800
	TA-22	240	240	149~181	238~270	22	¥88,000	W40×D40×H129	¥53,200
	TA-23	360	240	186~222	302~338	33	¥135,000	W45×D40×H157	¥81,000
	TA-24	480	240	186~222	302~338	44	¥145,000	W50×D40×H157	¥86,950
	TA-33	300	300	186~222	317~353	29	¥135,000	W40×D40×H157	¥79,800
	TA-34	450	300	186~222	317~353	39	¥158,000	W45×D40×H157	¥95,600
	TA-36	600	300	186~222	317~353	50	¥183,000	W50×D40×H157	¥113,150

切妻型 / キャスター付

■価格 / 希望小売価格(税抜)

	商品番号	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	収納寸法/cm	税抜価格	フレームのみ	天幕のみ	一方幕 H210cm	三方幕 H210cm
	GPT-1854	540	180	149~181	222~254	53	W43×D40×H157	¥165,600	¥103,600	¥78,000	W180cm ¥8,000	W900cm ¥36,000
	GPT-2472	720	240	149~181	238~270	65	W43×D40×H157	¥208,880	¥121,000	¥98,520	W240cm ¥10,000	W1200cm ¥46,000
	YT-152	360	270	185~221	259~294	54	W43×D40×H157	¥158,000	¥95,800	¥70,300	W360cm ¥14,000	W900cm ¥36,000

天幕・横幕（一方幕・三方幕）ポリエステル100% 600D 防水・防炎・UVカット加工

■価格 / 希望小売価格(税抜)

商品番号	天幕のみ価格	一方幕 H210cm	三方幕 H210cm	透明一方幕
T-11 用	¥26,800	W180cm ¥8,000	W540cm ¥24,000	¥11,200
T-12 用	¥42,200	W270cm ¥12,000	W630cm ¥28,000	¥16,800
T-13 用	¥58,800	W360cm ¥14,000	W720cm ¥30,000	¥18,000
T-22 用	¥39,200	W240cm ¥10,000	W720cm ¥30,000	¥14,000
T-23 用	¥60,600	W360cm ¥14,000	W840cm ¥34,000	¥18,000
T-24 用	¥65,400	W480cm ¥18,000	W960cm ¥38,000	¥24,000
T-33 用	¥64,000	W300cm ¥12,000	W900cm ¥36,000	¥16,000
T-34 用	¥70,300	W450cm ¥17,000	W1,050cm ¥41,000	¥22,100
T-36 用	¥79,000	W600cm ¥22,000	W1,200cm ¥46,000	¥28,600
T-37 用	¥98,520	W720cm ¥27,000	W1,440cm ¥55,000	¥36,000
6T-18 用	¥65,500	W180cm ¥8,000	-	¥11,200
KT-12 用	¥42,200	W270cm ¥12,000	W630cm ¥28,000	¥16,800



一方幕・三方幕
(ポリエステル600D,透明幕)
マジックテープでフレームに固定します。

オプション

■価格 / 希望小売価格(税抜)

商品番号	商品名	税抜価格
-	ミスタークイックテント用加工紅白幕(1間)	¥8,000~
-	ロープ・杭 直径8mm×H300mm・修理用プラスドライバーセット	¥2,000~
-	雨樋(縦樋付)	サイズによりお見積
-	テント連結具	¥2,000
-	水ウエイト 20kg 1支柱につき	¥12,000
S-020	砂袋 20kg 用(砂は別途)ハンドルロープ付 1支柱につき	¥3,800
S-050	鋳物重り 20kg 1支柱につき	¥12,000
S-051	鋳物重り 10kg 1支柱につき	¥8,500
※	テントフレーム用台車(へんしん台車) 耐荷重 200kg 迄	OPEN
※	重り用台車 耐荷重 120kg 迄	OPEN



鋳物重り 黒塗装

10kg 直径250×H40mm
20kg 直径250×H80mm



砂袋 (20kg) 直径25cm×H40cm

※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい。



水袋 (10kg) 直径25cm×H40cm
水袋(10kg×2本) 自在ロープ付

※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

設営時には、ロープ・杭(ペグ)や砂袋・水袋、鋳物重り等でテント支柱を必ず固定してください。テント本体が倒れたり飛ばされたりし、人に危害が及んだり、周囲の物の破損につながる恐れがあります。

※強風(風速10m/秒以上)時には、ご使用・設営は避けてください。大雨・長雨時にも、ご使用・設営は避けてください。天幕およびテントフレームが早く損傷します。

ロープ・杭(ペグ)



【地面に杭を打ち込める場合】

ロープはテントの対角線上にしっかりと張り、杭(ペグ)をテント支柱下部より外側の地面に対し、少し斜め(ロープとほぼ垂直になるイメージ)にしっかりと打ち込みます。テント全体が地面と一体化されることで、強い耐風性につながります。



鋳物重り



【鋳物重りの場合】

テント支柱に重りの切りこみ部分を奥までしっかりと差し込みます。支柱としっかりと固定できるよう、重りの穴にひもを通して結んで固定してください。



へんしん台車

規格 全長:156cm 幅:55cm

オープン価格



T-22用フレームと重り4ヶ積載例

あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかならず役立ちます。

重り用台車

オープン価格

重り6ヶまで載せられます。



フレーム用キャスター付収納袋

オープン価格



キャリーバッグ キャスター付き

オープン価格



NEW STRONG

Mr Quick®
ミスター クイック

待望の
DEBUT!!

NWシリーズ


型式: New W-frame Tent

★ 新開発のフレーム構造 ★
フレーム一体式構造

レインガードフレーム(流れ)とオートピークフレームが合体。
雨の流れをスムーズに!




サイドクロスフレームの中構造
補強リブを入れました。
26×16の八角形
サイドクロスフレームも
太くしました。

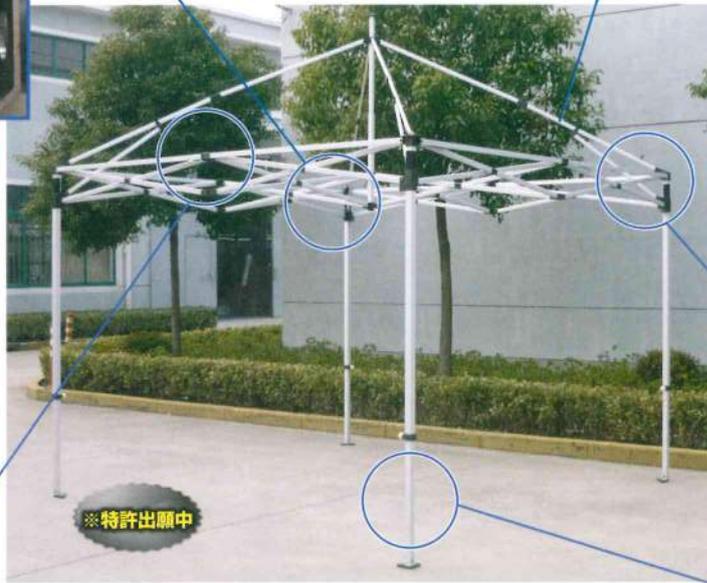

※特許出願中

Point

New

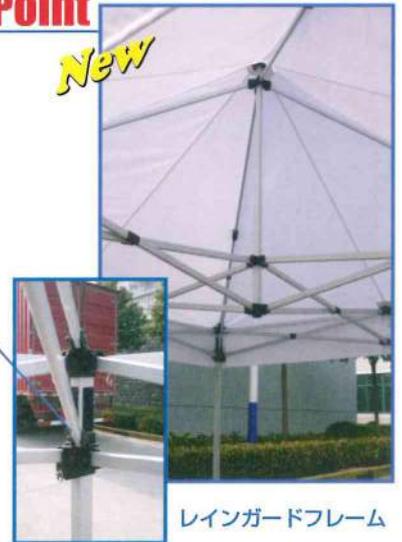

レインガードフレーム

Point


New



桁ガードフレームが桁下サイドクロスフレーム
と一体結合し、ぐらつきを軽減。
且つ、桁ガードフレーム下部・カーテンレール
仕様で横幕の取付も簡単・便利。



Point



支柱上部 38mm角
支柱下部 33.5mm角
支柱を太くしました。

付属品

取扱説明書
フレーム収納袋・天幕収納袋
杭・ロープ自在付き

オプション

横幕はカーテン幕・通常の
一方幕/三方幕をご用意して
おります。

窓加工や出入口加工も可能です。



専用鋳物重り
20kg



※砂によっては20kgに
満たない場合が
ございますので
ご了承下さい。

水袋(10kg×2本)
自在ロープ付

NWシリーズのフレームは、総アルミタイプのみです。
材質はアルミの中で硬質な合金番号 6061を使用。

フレーム(オールアルミ・表面アルマイトクリア加工)
支柱(上部): 38×38×1.5mm (6061T-5 アルミ合金)
支柱(下部): 33.5×33.5×1.5mm (6061T-5 アルミ合金)
桁ガードフレーム: 30×16×1.4mm (中芯・アルミ板付)
桁下サイドクロスフレーム: 26×16×1.6mm
天幕中心柱: 30×30×1.6mm、内部挿入柱: 25×25×1.5mm
対角中心柱・対角中心柱支持フレーム: 26×16×1.6mm
カーテンレール: 28×16×1mm、底部・角部 2.5mm
天幕: ポリエステル100% 500D ポリウレタン塗布 防水加工・防災認定申請中

商品番号	間口/cm	奥行/cm	総重量/kg	軒高 5段階調節	全高/cm	希望小売価格 (税抜)
NW-3030	300	300	38.1	186~222	317~353	¥158,000
NW-3045	450	300	51.8	186~222	317~353	¥168,000
NW-3636	360	360	47.4	186~222	317~353	¥173,000
NW-3060	600	300	67.2	186~222	317~353	¥217,000

屋外に緊急医療用ワンタッチテント

ミスタークイック FT

ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。
洗濯しても効果が持続します。



インナー幕は一体式縫製ですので外気をシャットアウト。
屋外の緊急待機場所、授乳施設などに清潔な空間を提供します。

抗ウイルス加工 フルテクトフィルターの特長

- 洗濯を繰り返しても効果が持続!
- 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み!
- 優れた速効性!



2名で設営可!
省労力 省収納スペース!



「フルテクト」の抗ウイルス効果

◆ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を遠心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。



※天幕と横幕は従来のポリエステル加工(防炎、防水加工)でフルテクト地ではありません。緊急避難用テントとして別料金で窓や出入り口、換気口、ダクトなどの加工もいたします。その他のサイズも作成いたします。


ご使用の注意 ●本品は有害な粉塵・ガス等の発生する場所での使用はできません。●万一、においにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。●高温多湿、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。

仕様及び価格は予告無く変更する場合がございます。

■FTセット価格表(ウイルス加工 フルテクト) 天幕、フレーム、三方幕、インナー幕(フルテクト地)、付属品(杭、ロープ)がセットとなります。

フレーム複合タイプ(支柱:スチール・桁:アルミ 白粉体塗装) アウター幕 ポリエステル防水加工・防炎加工
インナー幕 綿55%ポリエステル45%抗ウイルス加工 カラー:ライトブルー 接続部:グラスファイバー+ナイロン6化合物

商品番号	間口×奥行×インナー幕全高/cm	軒高/cm	全高/cm	本体重量/kg	セット価格(税抜)
FT-11	180×180×235	181	254	29	¥145,000
FT-12	270×180×210	213	301	39	¥192,000
FT-13	360×180×210	213	321	43	¥227,000
FT-22	240×240×245	181	270	32	¥173,000
FT-23	360×240×210	213	321	44	¥239,000
FT-24	480×240×210	213	321	55	¥268,000
FT-33	300×300×210	213	344	40	¥242,000
FT-36	600×300×210	213	344	69	¥341,000
FTP-1854	540×180×235	181	254	72	¥337,000
FTP-2472	720×240×245	181	270	79	¥379,900

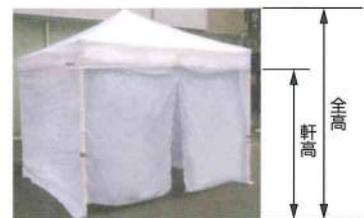

■インナー幕価格表(ウイルス加工 フルテクト)

綿35%ポリエステル65% カラー:ライトブルー
屋根幕、横幕の一体式縫製です。

商品番号	間口×奥行×インナー幕全高/cm	セット価格(税抜)
FT-11用	180×180×235	¥65,800
FT-12用	270×180×210	¥89,000
FT-13用	360×180×210	¥91,000
FT-22用	240×240×245	¥75,000
FT-23用	360×240×210	¥97,800
FT-24用	480×240×210	¥116,000
FT-33用	300×300×210	¥100,000
FT-36用	600×300×210	¥144,000
FTP-1854用	540×180×235	¥134,000
FTP-2472用	720×240×245	¥144,000



JOYFUL SHELTER

Mr Quick

メッシュテント

自然の木陰を演出

- ◎ 高強カテロン系(ポリエステル)を使用しているため、耐久性に優れた天幕です。
- ◎ 高密度メッシュ仕立てなので目ズレがなく遮光率を均等に保持します。
- ◎ 耐候性に強いアクリル系樹脂を配合。
- ◎ 紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります。

通気性と機能性を
兼ね備えた納得のつくり

紫外線遮蔽率89%!!
UV 吸収剤配合

ブルー T-36M12



グリーン
T-34M11



オレンジ
T-11M13




ピンク
T-33M10



ブラック
T-22M14

■ カラーバリエーション

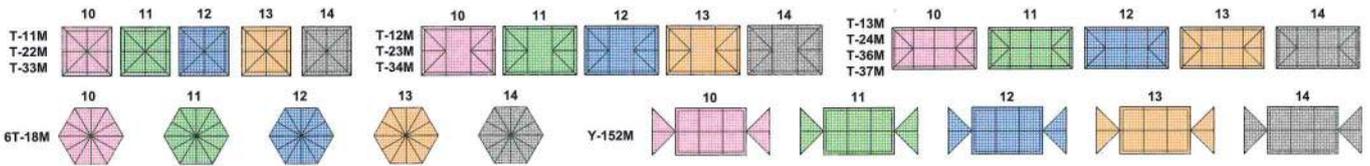

■ 複合タイプ価格 / オプション価格

※天幕をつけた状態での収納寸法
(収納袋使用時)

モデル	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	税抜価格	収納寸法/cm	フレーム/税抜価格	天幕/税抜価格
T-11M	180	180	149~181	222~254	23	¥76,920	W40×D40×H129	¥39,400	¥37,520
T-12M	270	180	186~222	274~310	33	¥108,550	W45×D40×H157	¥48,800	¥59,750
T-13M	360	180	186~222	274~310	37	¥123,470	W45×D40×H157	¥60,900	¥62,570
T-22M	240	240	149~181	238~270	26	¥99,600	W40×D40×H129	¥44,800	¥54,800
T-23M	360	240	186~222	302~338	37	¥151,930	W45×D40×H157	¥68,500	¥83,430
T-24M	480	240	186~222	302~338	51	¥164,250	W50×D40×H157	¥73,300	¥90,950
T-33M	300	300	186~222	317~353	33	¥154,600	W40×D40×H157	¥65,000	¥89,600
T-34M	450	300	186~222	317~353	43	¥179,370	W45×D40×H157	¥80,900	¥98,470
T-36M	600	300	186~222	317~353	57	¥220,250	W50×D40×H157	¥103,700	¥116,550
T-37M	720	360	180~198	310~328	63	¥288,160	W50×D40×H187	¥129,300	¥176,190
6T-18M	一辺180の正六角形		149~222	222~254	36	¥167,000	一辺25×対角線49	¥79,400	¥87,600
KT-12M	270	180	178~208	252~284	36	¥108,550	W45×D40×H157	¥48,800	¥59,750
Y-152M	360	270	185~221	259~294	53	¥185,400	W43×D40×H157	¥95,800	¥89,600

●メインフレーム(スチール) ●サイドクロスフレーム(アルミ6063) ●仕様および価格は予告無しに変更することがございますので、ご了承ください。

■ 総アルミタイプ価格 / オプション価格

モデル	間口/cm	奥行/cm	軒高/cm	全高/cm	総重量/kg	税抜価格	収納寸法/cm	フレーム/税抜価格	天幕/税抜価格
TA-11M	180	180	149~181	222~254	18	¥83,940	W40×D40×H129	¥46,420	¥37,520
TA-12M	270	180	186~222	274~310	27	¥118,800	W45×D40×H157	¥59,050	¥59,750
TA-13M	360	180	186~222	274~310	30	¥135,370	W45×D40×H157	¥72,800	¥62,570
TA-22M	240	240	149~181	238~270	20	¥108,000	W40×D40×H129	¥53,200	¥54,800
TA-23M	360	240	186~222	302~338	31	¥164,430	W45×D40×H157	¥81,000	¥83,430
TA-24M	480	240	186~222	302~338	42	¥177,900	W50×D40×H157	¥86,950	¥90,950
TA-33M	300	300	186~222	317~353	27	¥169,400	W40×D40×H157	¥79,800	¥89,600
TA-34M	450	300	186~222	317~353	35	¥194,070	W45×D40×H157	¥95,600	¥98,470
TA-36M	600	300	186~222	317~353	47	¥229,700	W45×D40×H157	¥113,150	¥116,550



■仕様

天幕・横幕: 高強カテロン系(ポリエステル)
UV吸収樹脂加工配合 紫外線遮蔽率89%
遮光率(直日光)86.8%
フレーム: 複合タイプ メインフレーム/スチール
サイドクロスフレーム/アルミ(合金番号6063)
ポリエステル白粉体塗装
総アルミタイプ メインフレーム/アルミ
サイドクロスフレーム/アルミ(合金番号6061T-5)
アルミ処理

●総アルミ6061タイプ アルミ処理

ミスタークイック

&

熱気対策に!

清涼感
たっぷり!!

周囲の温度を
2~3°C下げます。

クイックミスト



総アルミ ミスタークイックテントとポンプ+タンクセット

品番	サイズ/cm	希望小売価格
AM-11	180×180	オープン価格
AM-23	240×360	オープン価格
AM-33	300×300	オープン価格
AM-36	300×600	オープン価格

●テントフレーム:アルミ(アルマイト処理) ●幕:ポリエステル(防水加工)

100V電源と水道水があれば、
どこにでもすぐにD.I.Y.で設置可能。

クイックミスト

COOLKIT-C 低圧ポンプ(タンク付き)タイプ

30細かい
ミクロン

持ち運びが簡単な折りたたみハンドル付き、
湯水センサー付きでタンクが空になる前に自動噴霧停止します。

- 仕様
- 定格電源電圧…AC100V 周波数…50Hz/60Hz
 - 外部用電源…AC100V 500W
 - ※(外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。)
 - ポンプ出力…45W ■タンク容量…20リットル
 - 質量…4kg ■外形寸法…W250×H450×D450mm
 - 材質…タンク:ポリエチレン、カバー:シリコンゴム
 - セット内容…ポンプユニット、タンク、ノズルユニット6個、チューブ10m、結束バンド10本、湯水センサー付、プラグ2個、ソケット1個




クイックミスト

COOLKIT-A 水道直圧タイプ

水道につなぐだけ!

大さめの霧の
80~90
ミクロン

- 仕様
- ノズルセット…5セット
 - 水道接続キット…1セット
 - 送水チューブ…10m 1本
 - 水道給水ホースセット…2m 1本
 - プラグ…1個
 - 結束バンド…10本

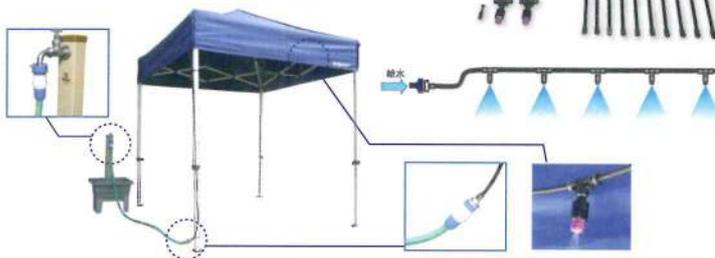


クイックミスト

COOLKIT-B 低圧ポンプ(水道直結)タイプ

30細かい
ミクロン

水道・コンセントを接続。連続使用が可能。

- 仕様
- 定格電源電圧…AC100V 周波数…50Hz/60Hz
 - 外部用電源…AC100V 500W
 - ※(外部電源は本機では使用しません。他の電気製品をお使いください。)
 - ポンプ出力…45W ■ノズルセット…6セット ■ポンプ…1台
 - 水道接続キット…1セット
 - 送水チューブ…10m 1本
 - 水道給水ホースセット…5m 1本
 - ソケット…1個 ■プラグ…2個
 - 結束バンド…10本



扇風機タイプ クールジェッター

CLJ-S-Dシリーズ

ファンの風に霧をのせて広範囲に涼しく!!ポンプタンク搭載。
水と電源があれば、そこがクールスポット。

- 仕様
- 品番(CLJ): S-D(50Hz)(60Hz)
 - 寸法: 羽根径φ(mm)…450
幅×奥×高(mm)…840×710×1300
質量(kg)…11(空水時)
 - ノズル: 形式…涼霧(CV0.2) 個数…6
 - 噴霧量(ℓ/h): 約6.8
 - ファン送風量: (m³/min)(50/60Hz)…145/176
 - 電源: 電圧 消費電力(50/60Hz)…AC100V 190/220W
 - 備考: 首振り機能(振り角90°)・湯水センサー付・3段階風量調節機能・20ℓタンク付(約3時間運転可能)



※上記の商品はすべてOPEN価格となりますので、お取扱店までお問い合わせください。

Shining Shelter Fuji

盛大なイベントも、すばやく設営！
Easy

特長

フレームの材質はアルミ合金6061を使用。
支柱の太さは直径62φ厚み2.8mm
運搬が楽に長いパーツで2.5m以内の
収納寸法となっています。
重機を使用せずに設営できます。



組立手順



1 部品を配置し、各フレームを組み立てる。

2 天幕を被せて上部足フレームを組み立て。

3 センターポールとワイヤーを合わせる。コーナージョイントへ角フレームを接続。



4 下部足フレームジョイント、ターンバックルによる強度調整。足フレーム垂直・平行の調整。



5 ベグを固定して完成。

F-55 (500×500)

少人数ですばやく設営、撤去。

色鮮やかにイベントを演出できるテント。特許取得 第3662830号(PATENT NUMBER)

ジョイント説明

アルミダイキャストの強固なコーナージョイントは、ワイヤー付角フレームおよび桁・足フレームを容易に接合し、揺れを防止します。



(特許取得 第3662830号)

天幕の帯面のすき間を失くすためかざね布で美観を保ちます。



コーナーの張り綱を締め付けるときに使用します。




センターポールを四方のサポートフレームで固定し、風による天幕の振動を防止します。(特許取得 第3662830号)


センターポールのジャッキを廻すと上下15cm可動し、天幕の張りを調節できます。

独自のアルミダイキャストの基礎固定具は、強固に地面または、専用重りに固定することができます。

強度を増すために管内部に補強を入れた中間ジョイント。

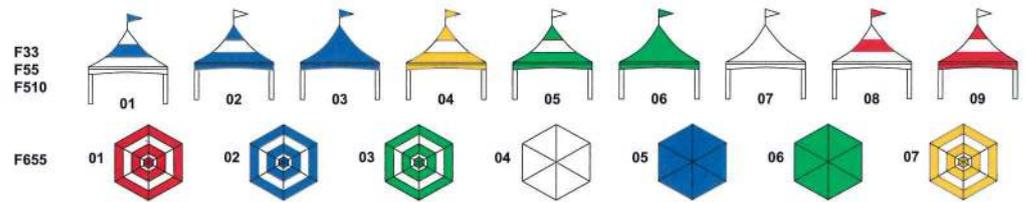


カラーバリエーション

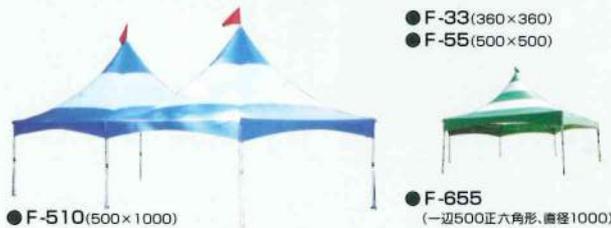

● F-510(500×1000)

● F-33(360×360)
● F-55(500×500)

● F-655
(一辺500正六角形、直径1000)

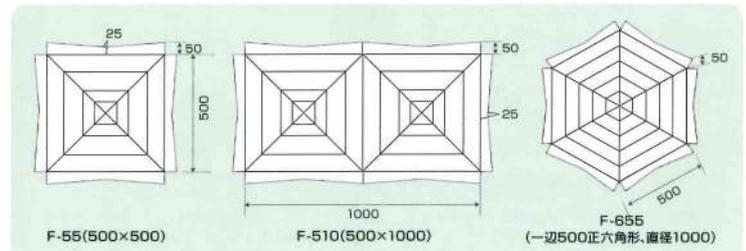

■フレーム アルミ 6061T-5 天幕 ターポリン1類 防災認定品

商品番号	テントサイズ/cm	軒高/cm	全高/cm	重量/Kg	セット価格(税抜)	フレームのみ(税抜)	天幕のみ(税抜)
F-33	360×360	210	420	70	¥325,000	¥168,000	¥176,400
F-55	500×500	240	520	101	¥388,000	¥198,000	¥209,000
F-510	1000×500	240	520	183	¥655,000	¥332,000	¥350,000
F-655	1辺500の正六角	240	620	175	¥950,000	¥485,000	¥512,000

材質

- 硬質合金アルミフレーム/
足・桁フレームコーナージョイント(アルミ合金ダイキャスト)
中間ジョイント(アルミ)
フレーム接合カバー(合成樹脂)
- 接合部/強化プラスチック(グラスファイバー+ナイロン6化合物)
- 天幕生地/エステル帆布もしくはターポリン
防水加工・防災加工・紫外線遮蔽率100%

付属品

- 帯引止ロープ/4本(F33-F55) 6本(F510-F655)
- 支線用ロープ/4本(F33-F55) 6本(F510-F655)
- ペグ/8本(F33-F55) 12本(F510-F655)
- 旗/1本(ポリエステル600D)
- テコ/1本(アルミ合金)
- フレーム・天幕収納袋

※写真は商品一式です。



オプション

■ 横幕

一方幕、三方幕(ターポリン)

■ レベルジャッキ

足場用レベルジャッキは、弊社にて取り揃えることができます。
※各ホームセンターにて購入できます。



■ 重り

レベルジャッキ及び基礎固定具の直接取付けの
できる、Fuji独自の重り
(35kg)です。



■ 連結金具

テントを連結するときに
支柱と連結する金具です。縦樋もついています。



■ 雨樋

縦樋の左右には
横樋の左右には

■ オプション価格表

商品番号	商品名	セット価格(税抜)
W-333	F33用三方幕	¥89,000
W-553	F55用三方幕	¥105,000
W-5103	F510用三方幕	¥140,000
W-6553	F655用三方幕	¥210,000
W-351	360cm一方幕	¥28,000
W-551	500cm一方幕	¥38,800
W-540	540cm一方幕	¥42,000
O-50	鋳物重り35kg	¥23,000
	レベルジャッキ	オープン価格
	連結金具	オープン価格
	雨どい W500cm×H250cm(縦樋付)	¥28,000

ミスタークイックテントに出入口および採光窓加工を施しました。
屋外の避難所・応急救護所・簡易宿泊施設テントとしてご利用できます。

JOYFUL SHELTER
Mr Quick

出入口や窓加工は、
ご希望により
作成いたします。



換気口・窓は
メッシュ地、
裏蓋は巻き上げ式の
風幕。

災害避難用テント

7~8名用

価格338,000円 (税抜)

床張サイズ：600cm×300cm×全高353cm(軒高186cm~222cm)

600cm×300cmのスペースで
8名(1名約1畳として)就寝できます。

仕様

- フレーム 6本柱
支柱：スチール
サイドクロスフレーム：アルミ白粉体塗装
- 天幕・四方幕：ポリエステル
グラウンドシート：ターポリン(ボール状加工)防水・防炎加工品
- 付属品
杭6本・ロープ4本・ハンマー1本・フレーム・天幕・横幕各収納袋1枚

天幕・四方幕をターポリン2類でも作成できます。

※補強パイプはオプションとなります。 ※各テントサイズで作成いたします。



折り畳み式 アルミ簡易ベッド

アウトレジャー用のベッドよりもさらに強固なフレームに改良！
置場所が凸凹なところでも脚が変形しないよう、脚用補強板の厚みを
増やし、強度を高めました。
また、身長のある方でもご利用できるよう、サイズを2種類ご用意しました。

仕様

- 生地：ポリエステル 600D(防水・防炎加工)
- 骨組み：アルミ・アルマイト処理、32×32×1.5、キャップ(ナイロン70%・グラスファイバー30%)
- 補強版：スチール、32×2.5、亜鉛メッキ

収納手順

左右のパイプを
外します



左右を閉じます



脚を上下に
折り曲げます



収納状態



KB-1900

オープン価格

商品サイズ：幅63cm×長さ190cm×高さ46cm
収納サイズ：幅26cm×長さ18cm×高さ95cm

総重量 12.2kg
耐荷重量 200kg迄

KB-2000

オープン価格

商品サイズ：幅70cm×長さ200cm×高さ46cm
収納サイズ：幅26cm×長さ18cm×高さ100cm

総重量 12.8kg
耐荷重量 200kg迄



簡易更衣室や簡易トイレ用にも使える多目的クイックテントです。このテントはフレーム一体式のため、ネジを締めたり接続する労力が必要ありません。また、部品の紛失もありません。収納個数は一個口、収納サイズもコンパクトです。



天幕は採光を取り入れるため、ポリエステル白地を採用しております。また、通気孔にはポリエステルメッシュを縫製し、雨除けには蓋を縫製しております。



水抜きをつけた名札入れ



裾部にも天幕と同様、通気孔のメッシュを縫製しております。

出入口のファスナーには、外側からあけられないよう、フックを取り付けております。

骨組みにはカバンや荷物等を掛けるフックを取り付けることが可能です。(袋付となります)

収納状態



オプション

- 養生用錆物重り 20kg・砂袋・水袋をご用意できます。
- 補強パイプ(横桁フレーム)を取り付けることが可能です。

WT-12 価格88,000円(税抜)
120×120cm

文字入れ、マーク入れ等も承ります。御用命下さい。

簡易トイレ用・更衣室用 多目的クイックテント



ポータブルソーラーパネルは、半導体回路・薄膜フィルムを搭載し、光発電技術を駆使した製品です。最薄型わずか1.6mm!

折り畳みが可能で軽量。長駆動時間・無音が求められる現場にて、電子機器用電源・バッテリー充電等にご使用いただけます。専用のケーブルやコントローラーを組み合わせたことにより、パソコン・照明機器および低電力12V電子機器等にご利用できます。



ポータブルソーラーパネルと防水・防塵仕様の携帯型太陽光発電システム

小型軽量で頑強な電池格納ボックスとsunling(ポータブルソーラーパネル)の組み合わせにより、あらゆるシーンに対応できる電源供給メンテナンスフリーの屋外電源!

■使用可能な機器 ※消費電力が200W以下の家電製品



品番	ST6.5W2
公称最大出力	6.5W×2
定格出力	12V
公称最大出力動作電圧	15.6V
公称最大出力動作電流	0.8A
公称開放電圧	15.6V
公称短絡電流	1.0A
公称重量	0.32A

品名	価格
ポータブルソーラーパワーユニット(ソーラーパネル6.5W×2枚 蓄電池付)	OPEN
ポータブルソーラーXP18000携帯型ユニット(ソーラーパネル6.5W×1枚)	OPEN

※ソーラーパネルは6.5W以外に12W・25W・30W・62Wをご用意しております。このパワーユニットはWT-12や各サイズのテントとセットができます。

ポータブルソーラーパワーユニットテント

※特許申請中

JOYFUL SHELTER
Mr.Quick

簡易宿泊型テント

屋外での簡易宿泊型テントです。全高が高いロッジ型、身長190cmの方が立っても頭がぶつかりません。

仕様

- アウター幕：ポリエステル 600D(防水・防炎加工)
- インナー幕：ポリエステル
- フレーム：総アルミ・アルマイトクリア処理
- 付属品：杭・ロープ・幕体・ハンマー
フレーム各収納袋・タープ用ポール



中構造

3~4名用

GP-1836

価格185,000円(税抜)

床張サイズ：180cm×360cm×全高264cm
総重量 60kg

4~5名用

GP-1854

価格238,000円(税抜)

床張サイズ：180cm×540cm×全高264cm
総重量 78kg

※キャスターを付ける場合、1柱につき2,000円アップとなります。

プリントの種類

天幕・横幕に、ロゴマーク・文字のプリントができます。下記4種類の中から選び下さい。文字・マークによってご提案を致しますのでお申し付け下さい。



カットティングシート

カットティングシートの規格色 18色をご用意しております。

指定色・グラデーションとも
不可



学校名、会社名、幼稚園名などの文字入れに使用しております。丸ゴシック、角ゴシック、楷書、明朝など字体をご選択することが可能です。上の規格色内でしたらロゴマークやロゴ体もお入れすることができます。弊社のカットティングシート(ラバーフィルム)は、弊社の生地と何度も研究を重ね、耐久性に強い、剥がれる心配がないものを採用しております。



カットティングシート・インクジェット出力

ロゴマークやロゴ体をカットティングシート(ラバーフィルム)に印刷したものを熱圧着します。グラデーションが入ったり、色数が多いマークに適しています。天幕の斜面や垂面に面積に応じてレイアウトを作成を致します。

指定色・グラデーションとも
対応



ステンシル印刷

テント生地に直接捺染します。指定色の文字やロゴマークを印刷します。グラデーションは対応できません。カットティングシートではなく印刷をご希望のお客様へお勧め致します。

指定色
対応 / グラデーション
不可



天幕や横幕に全面出力

ターポリンに直接インクジェット出力をし、縫製する方法とポリエステルに直接熱転写する方法の2種類ございます。擦れに強い熱転写はインクがはがれにくく、従来のポリエステル生地なので、ターポリンの重さに比べ、軽量です。


指定色・グラデーションとも
対応



オリジナル製品

多目的フェンス

高さを5段階調節可能！
いろいろな仕切りスペースをつくることができます。
省スペースで保管！オリジナルサイズも作成できます。

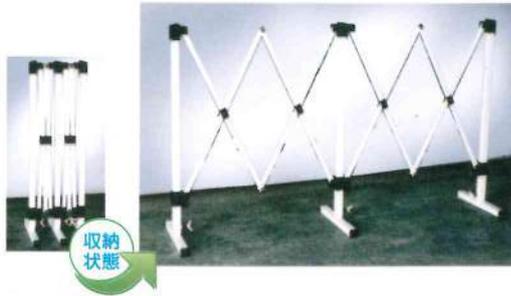

(幅360cm×高さ124cm)

M-09

価格 9,000円 (税抜)

商品サイズ：幅90cm×高さ124~160cm
収納サイズ：25cm×50cm×130cm

M-18

価格18,000円 (税抜)

商品サイズ：幅180cm×高さ124~160cm
収納サイズ：30cm×50cm×130cm

M-36

価格28,000円 (税抜)

商品サイズ：幅360cm×高さ124~160cm
収納サイズ：40cm×50cm×130cm

スカイサインボード

材 質：スチール35mm角、1.2mm厚
取付金具：スチール、蝶ネジ



●シートに名入れ等印刷が可能です。



取付金具



●上下2箇所、取付金具で固定します。

※各サイズをご用意しております。

ご希望のオリジナル製品を日本仕様の品質で製造いたします。

ミスタークイックテントをご利用頂いてるお客様から、たくさんのご意見を頂いてできあがった製品が下写真のシリーズです。様々な環境においての使用状況の中で、こんな形のテントはないか、サイズはないか、テントに加工してくれないか等新しい可能性を導いてくださいました。

現在、地球が抱えている問題により起こる異常気象、災害、私たちが製造しているテントがどう役に立つのかを考えながら安全性は基より、いろいろな製品を取り入れていきたいと考えております。

●製品の一例



木材ラック (開口200×奥行4100)



収納例



通路用テント



多目的テント



平屋根テント



多目的テント

テント構造



3連結テント



特殊テント(窓加工ができます)




簡易宿泊型テント



大型通路用テント



サンシェードテント(一辺200正六角形 直径400)

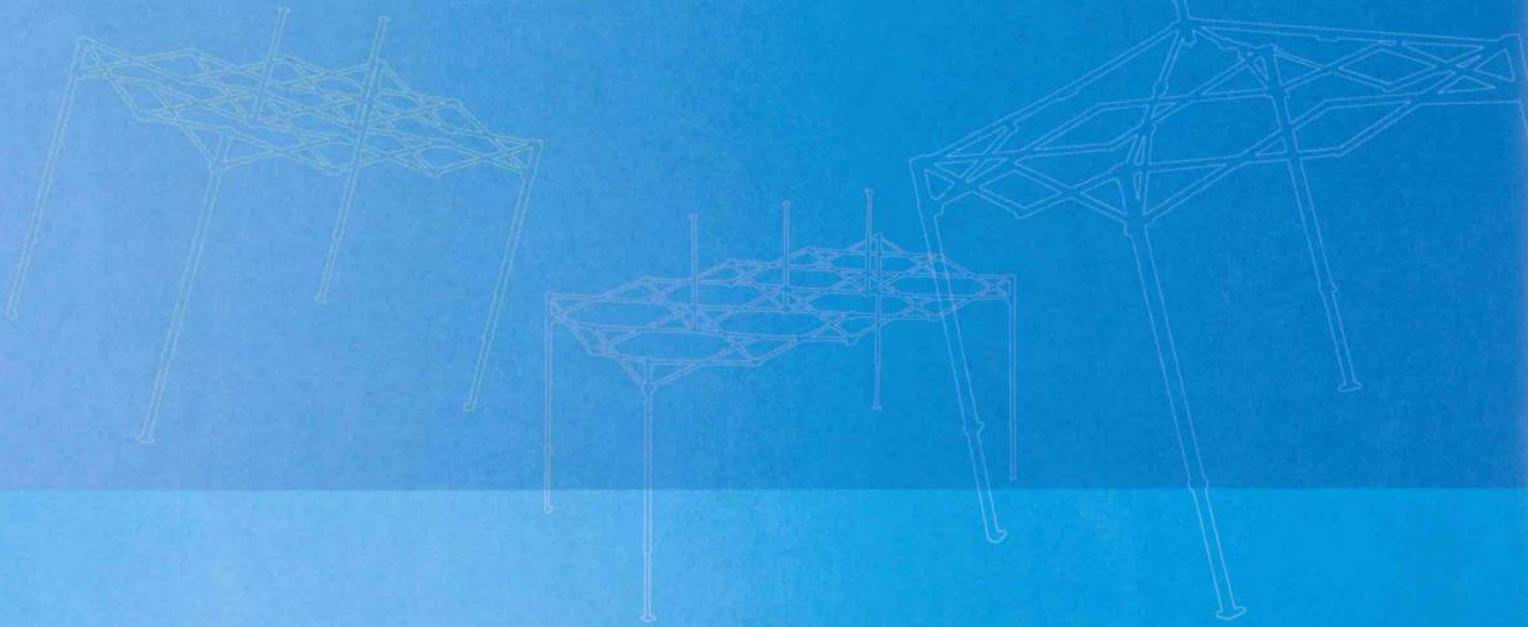

<http://www.mr-quick-tent.com>

<http://www.tent-kyukyutai.com>

製造

上海工場

福岡工場

Mr.Quick テントは、下記の工場で製造しております。



工場の正門



工場内風景

■販売代理店(お問い合わせ先)

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。