


I&S AC投光器30W

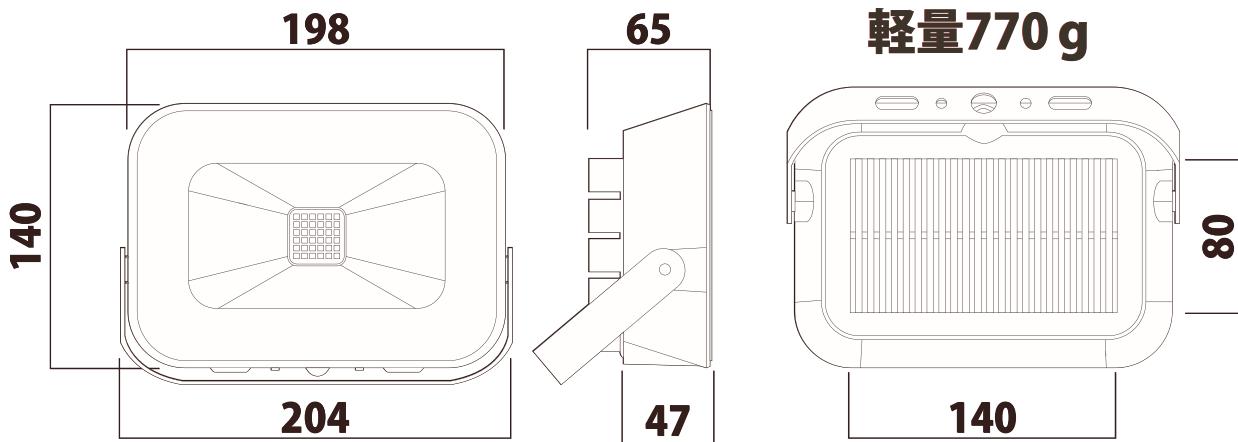

	I&S AC投光器 30W (電球色)	I&S AC投光器 30W (白)	
消費電力	30		Watt
入力電圧	100 ~ 240		VAC
定格電流	320 (100VAC) / 160 (220VAC)		mA
力率	over 0.9		%
光束	2700	2850	lm
発光効率	90	95	lm/W
色温度	3000	6500	kelvin
CRI (Typical)	80		%
照射角度	110°		deg
サイズ	210 (L) * 140 (W) * 65 (H)		mm
重量	770		g
使用温度	-20 ~ 50		°C
保管温度	-30 ~ 70		°C
IP	IP67		
LED寿命	40,000		時間
ケースカラー	黒・白		
ケース材質	ポリカーボネイト V-0, UL-94		
カバー材質	ポリカーボネイト HB, UL-94		
ヒートシンク	アルミニウム陽極処理		